


PRODUKT	
Name	FIFTY SURFACE 120 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Artikelnummer	A2320221WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE
LICHTINFORMATIONEN	
Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2920 Lm
Leistung	20,4 W
Leistungswerte des Systems	23,18 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	143 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	(+) 220 V/240 V
Spannung	50/60 Hz
Frequenz	A+
Energieeffizienzklasse	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	4730 g.
Gewicht inkl. Verpackung	6150 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 x 2985 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

€

LED-Profilleuchte für direkten Deckenanbau. Fifty ist ein diffus Abstrahlendes Lichtsystem für die Längsbeleuchtung, das funktionales Licht liefert und die Funktion einer visuellen Unterstützung übernehmen kann, um die Linien, Volumen und Durchgänge zu markieren, die in der Architektur der Räume definiert sind.

POLAR-KOORDINATEN-DIAGRAMM

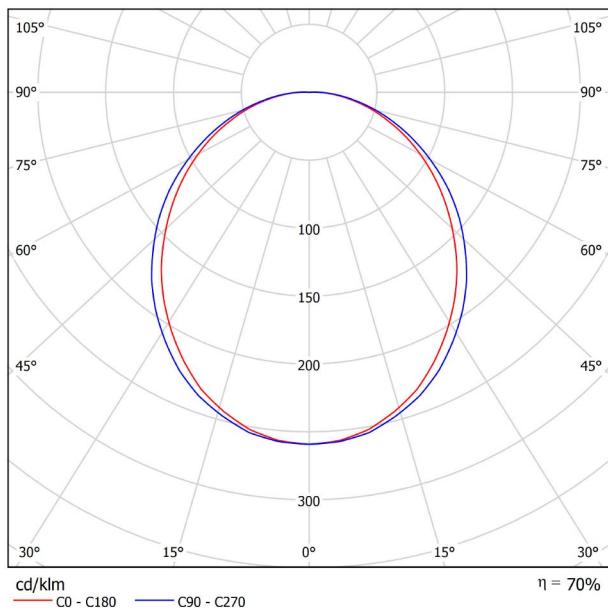

KEGELDIAGRAMM

