




## GRÖÖE

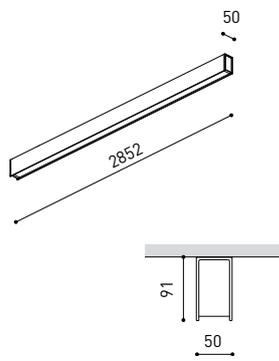

Name	FIFTY SURFACE 300 DIM DALI/PUSH 4000K WT
Artikelnummer	A2320422WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

## PRODUKT

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	7500 Lm
Leistung	51 W
Leistungswerte des Systems	57,95 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	147 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⊕
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

## LICHTINFORMATIONEN


Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	11830 g.
Gewicht inkl. Verpackung	13786 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 × 2985 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

## ANDERE DATEN



LED-Profilleuchte für direkten Deckenanbau. Fifty ist ein diffus abstrahlendes Lichtsystem für die Längsbeleuchtung, das funktionales Licht liefert und die Funktion einer visuellen Unterstützung übernehmen kann, um die Linien, Volumen und Durchgänge zu markieren, die in der Architektur der Räume definiert sind.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

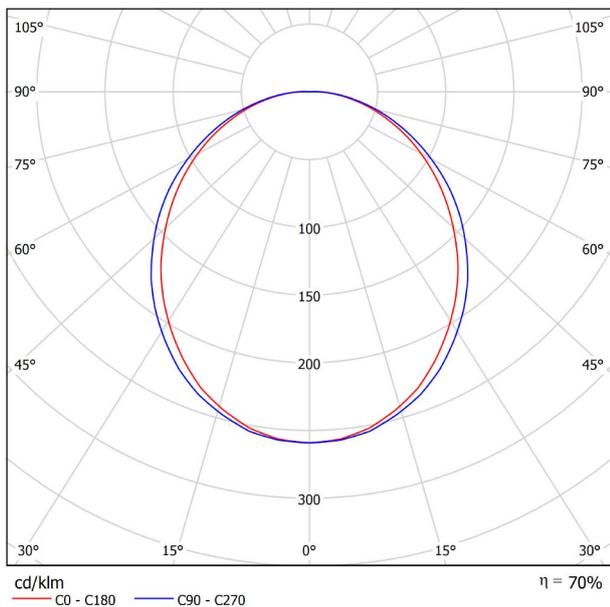

KEGELDIAGRAMM

