




GRÖÖE

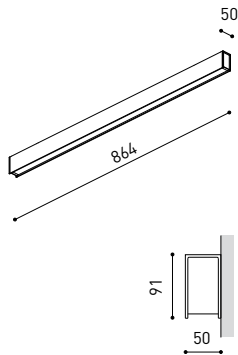

Name	FIFTY WALL 90 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Artikelnummer	A2340121WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODUKT

LICHTINFORMATIONEN

LED

2190 Lm

15,3 W

17,39 W

3000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

600 mA

DALI / Push

Inklusiv



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ANDERE DATEN

IP20

Ja

3550 g.

4620 g.

Ø128 x 1285 mm.

1

Aluminium / Polycarbonat



Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2190 Lm
Leistung	15,3 W
Leistungswerte des Systems	17,39 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	143 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	3550 g.
Gewicht inkl. Verpackung	4620 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 x 1285 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

Das LED-Profil für die Wandanwendung. Fifty ist ein diffuses Lichtsystem für die Längsbeleuchtung, das diffuses Licht liefert oder die architektonische Struktur hervorhebt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

