




GRÖßE




PRODUKT	
Name	FIFTY WALL 120 4000K WT
Artikelnummer	A2340212WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	WALL & FLOOR LIGHTS
LICHTINFORMATIONEN	
Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	3000 Lm
Leistung	20,4 W
Leistungswerte des Systems	24,00 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	147 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⊕
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	4730 g.
Gewicht inkl. Verpackung	6150 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 × 1570 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

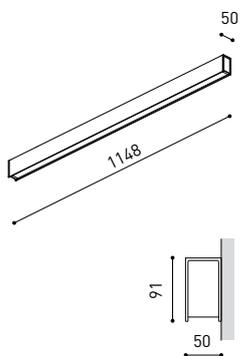

Das LED-Profil für die Wandanwendung. Fifty ist ein diffuses Lichtsystem für die Längsbeleuchtung, das diffuses Licht liefert oder die architektonische Struktur hervorhebt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

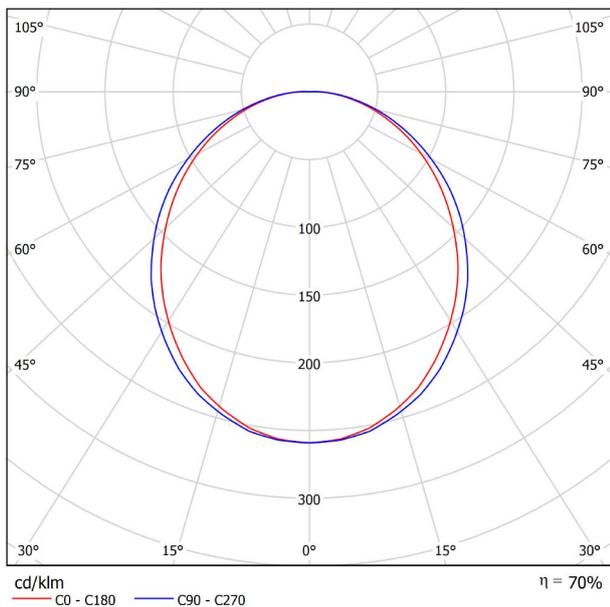

KEGELDIAGRAMM

