




GRÖSSE



ZUBEHÖR



CUSTOM ACCESSORIES

PRODUKT

Name	FIFTY RECESSED CUSTOM 120 DIM DALI/PUSH 3000K NT
Artikelnummer	A2311221NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2920 Lm
Leistung	20,4 W
Leistungswerte des Systems	23,18 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	143 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Schutzklasse	⚡
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Einbaumaße	1148 × 58 mm.
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	4730 g.
Gewicht inkl. Verpackung	6440 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø168 × 1305 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Die LED-Profile für Flächen, Einbau, Aufhängung und Wandanbau. Ein einziges Qualitätsprodukt, das alle diese Anforderungen abdeckt. Diese "Custom" Version bietet eine Lösung für jede Länge.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

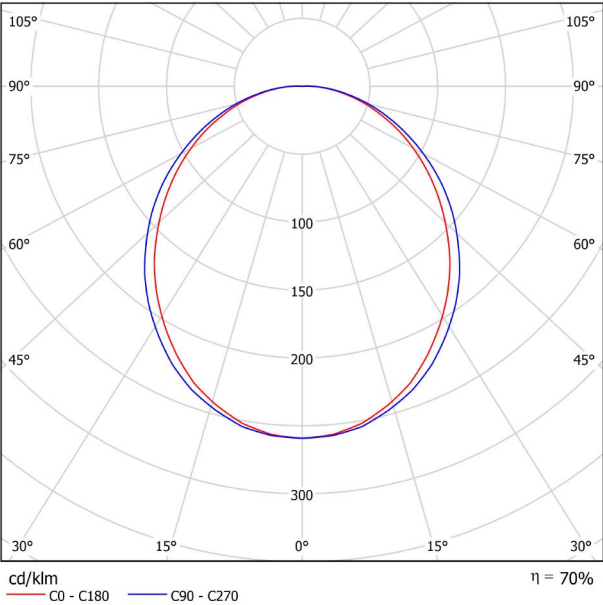


KEGELDIAGRAMM

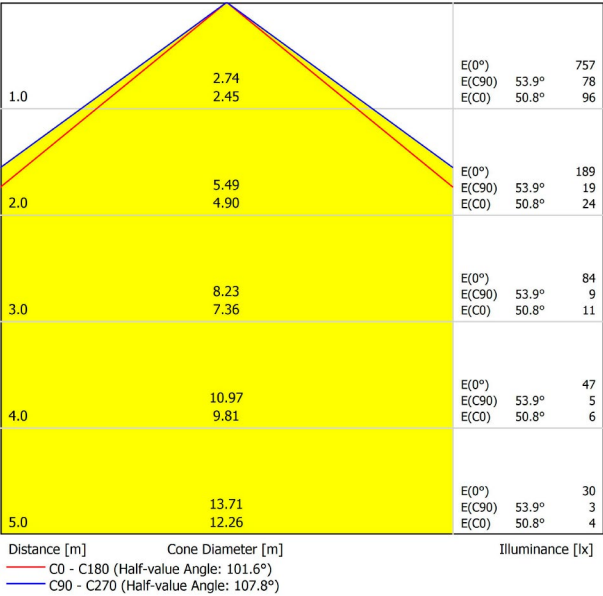

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00

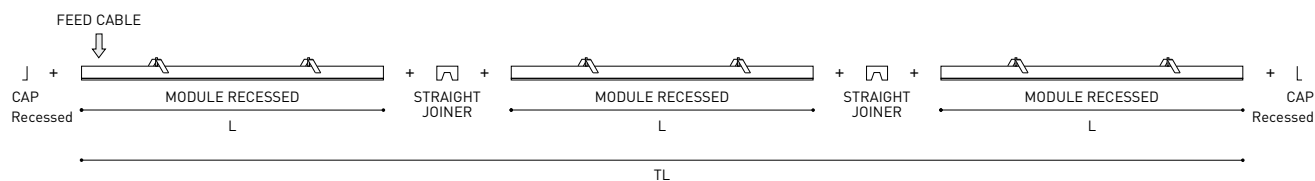

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |