




GRÖSSE



ZUBEHÖR

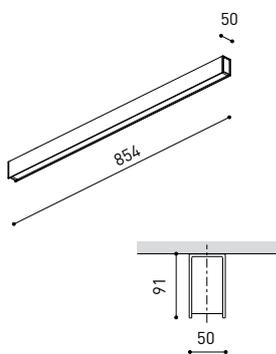

CUSTOM ACCESSORIES

Name	FIFTY SURFACE CUSTOM 90 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Artikelnummer	A2321121WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUKT

Name	FIFTY SURFACE CUSTOM 90 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Artikelnummer	A2321121WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	2190 Lm
Leistung	15,3 W
Leistungswerte des Systems	17,39 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	143 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Schutzklasse	⊕
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	3550 g.
Gewicht inkl. Verpackung	4620 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 × 1285 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Die LED-Profile für Flächen, Einbau, Aufhängung und Wandanbau. Ein einziges Qualitätsprodukt, das alle diese Anforderungen abdeckt. Diese "Custom" Version bietet eine Lösung für jede Länge.


POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

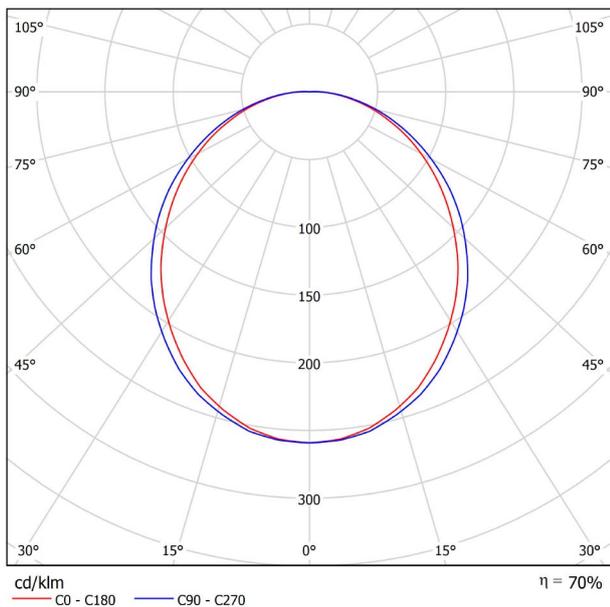

KEGELDIAGRAMM

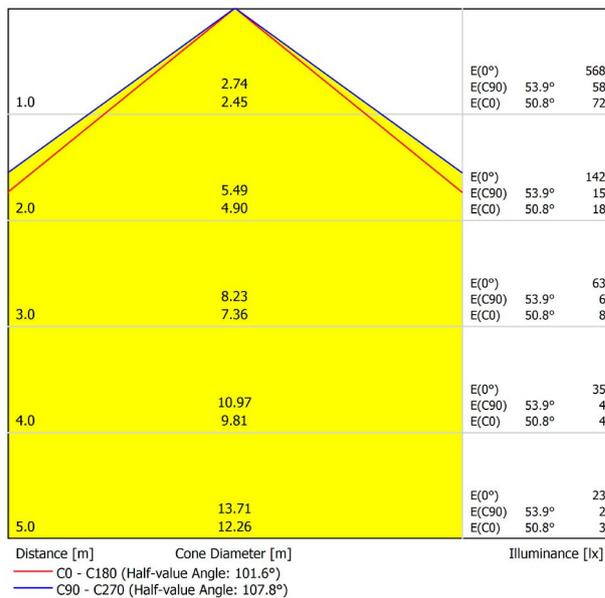

FIFTY 2 End Cap Kit	1050-00-10- WT NT
FIFTY Straight Joiner	1050-01-80
FIFTY Power Line	A231-00-00

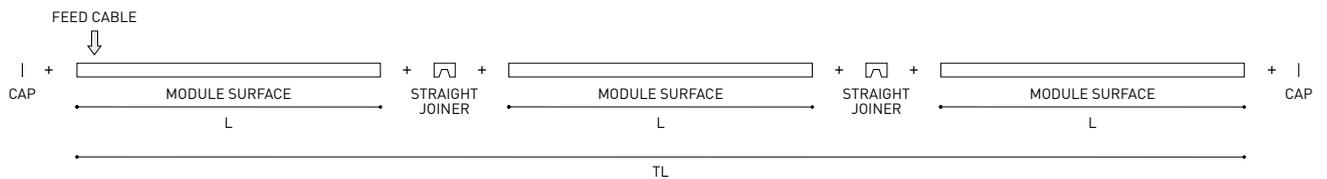

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |