




GRÖSSE



ZUBEHÖR

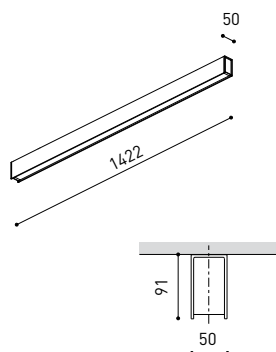

CUSTOM ACCESSORIES

PRODUKT

Name	FIFTY SURFACE CUSTOM 150 4000K WT
Artikelnummer	A2321312WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTINFORMATIONEN

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	3750 Lm
Leistung	25,5 W
Leistungswerte des Systems	30,00 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Abstrahlwinkel	102°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Lichtausbeute	147 Lm/W
Stromstärke	600 mA
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Schutzklasse	⚡
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Diffusor im Lieferumfang enthalten	Ja
Gewicht	5920 g.
Gewicht inkl. Verpackung	7635 g.
Abmessungen der Verpackung	Ø128 × 1000 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Die LED-Profile für Flächen, Einbau, Aufhängung und Wandanbau. Ein einziges Qualitätsprodukt, das alle diese Anforderungen abdeckt. Diese "Custom" Version bietet eine Lösung für jede Länge.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

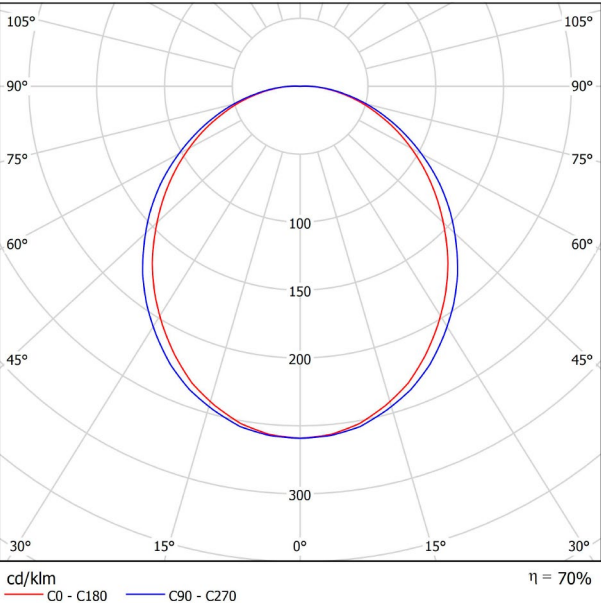


KEGELDIAGRAMM

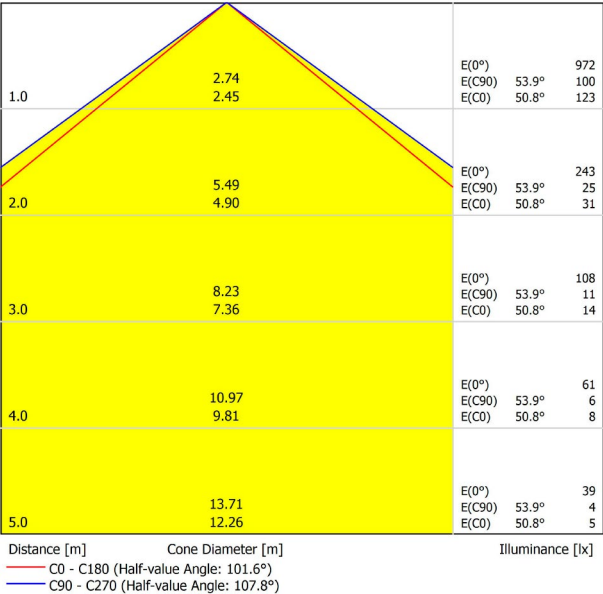

FIFTY 2 End Cap Kit	1050-00-10- WT NT
----------------------------	-----------------------

FIFTY Straight Joiner	1050-01-80
------------------------------	------------

FIFTY Power Line	A231-00-00
-------------------------	------------

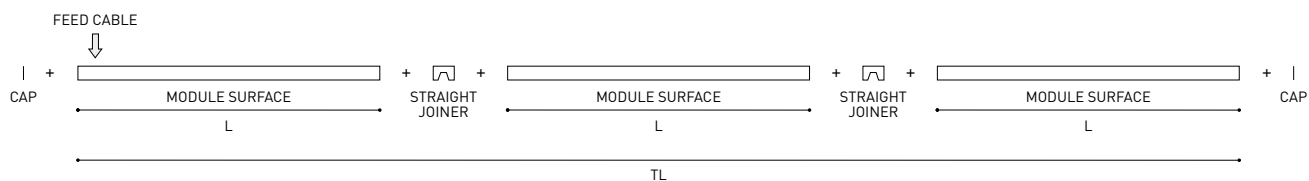

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |