




DIMENSIONS



TROPHÉES

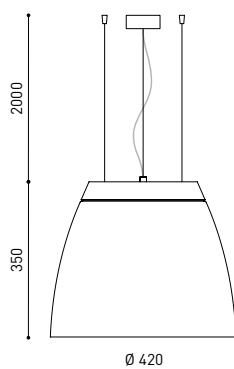

Nom	SALT 3 4000K NG
Référence	A2200312NG
Couleur	Black-Gold
Catégorie	SURFACE & SUSPENDED

PRODUIT

SALT 3 4000K NG
A2200312NG
Black-Gold
SURFACE & SUSPENDED

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	3075 Lm
Puissance	22 W
Valeurs de puissance du système	25,88 W
Température de couleur	4000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	77°
Efficacité lumineuse	79%
Efficacité	140 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Driver	Incl.
Classe d'isolation électrique	
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Longueur du tendeur	2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	4600 g.
Poids avec emballage	5329 g.
Dimensions de l'emballage	452 x 452 x 418 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Les prestations d'un luminaire "high-bay" avec le design typique d'une pièce decorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir, d'un côté, une excellente gestion thermique, et de l'autre, la possibilité de régler la hauteur de la cloche à volonté. Salt inclut un diffuseur anti-éblouissement pour sa source lumineuse.

DIAGRAMME POLAIRE


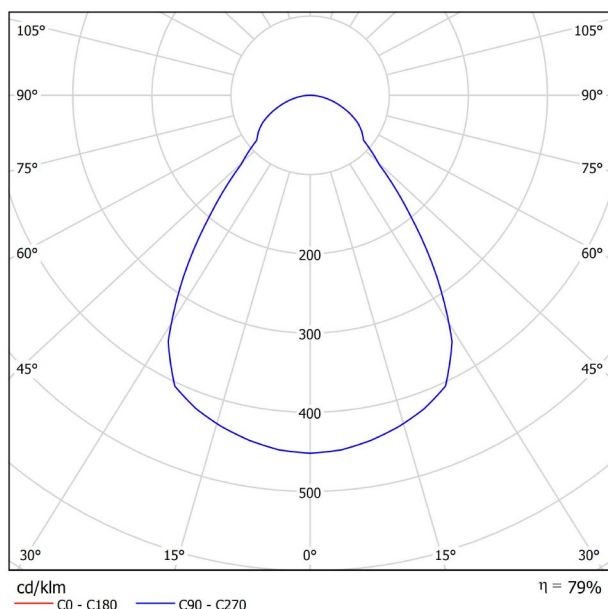


DIAGRAMME CONIQUE

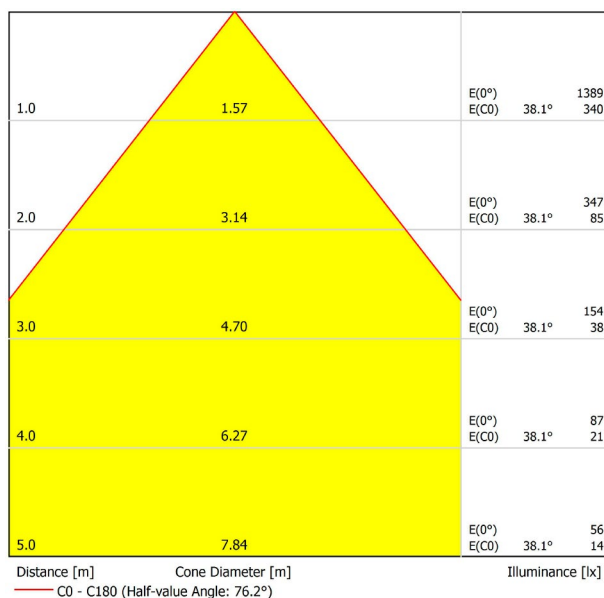

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.4	15.5	14.7	15.7	15.9	14.4	15.5	14.7	15.7	15.9	
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	
	4H	16.9	17.8	17.2	18.1	18.3	16.9	17.8	17.2	18.1	18.3	
	6H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	8H	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0	17.6	18.4	18.0	18.7	19.0	
4H	12H	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	
	2H	15.0	15.9	15.4	16.2	16.5	15.0	15.9	15.4	16.2	16.5	
	3H	17.0	17.8	17.4	18.1	18.4	17.0	17.8	17.4	18.1	18.4	
	4H	17.9	18.5	18.2	18.9	19.2	17.9	18.5	18.2	18.9	19.2	
	6H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.8	18.5	19.1	18.9	19.5	19.8	
8H	8H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	
	12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	
	4H	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	
	6H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	
	8H	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	
12H	12H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.8	19.6	19.9	20.0	20.3	20.8	
	4H	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	
	6H	19.0	19.4	19.5	19.8	20.3	19.0	19.4	19.5	19.8	20.3	
	8H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.3 / -0.3 +0.7 / -0.5 +1.3 / -0.8					+0.3 / -0.3 +0.7 / -0.5 +1.3 / -0.8					
Standard table Correction Summand		BK05 -2.8					BK05 -2.8					
Corrected Glare Indices referring to 3075lm Total Luminous Flux												