




DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER TRI 1 38° DIM DALI 2700K N
Articolo	A3181040N
Colore	Nero Opaco
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BLACK FOSTER TRI 1 38° DIM DALI 2700K N

A3181040N

Nero Opaco

9005

CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	190 Lm
Potenza	2,1 W
Valori di potenza del sistema	2,56 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	38°
Efficienza luminosa	90%
Efficienza	90 Lm/W
Intensità di corrente	700 mA
Regolazione	DALI
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegato
Alimentazione di emergenza	Consultare
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A++
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	50 × 50 mm.
Peso	190 g.
Peso compresso l'imballaggio	245 g.
Dimensioni dell'imballaggio	193 × 108 × 53 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto 'The Invisible Black' in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto 'visivamente trimless'. Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


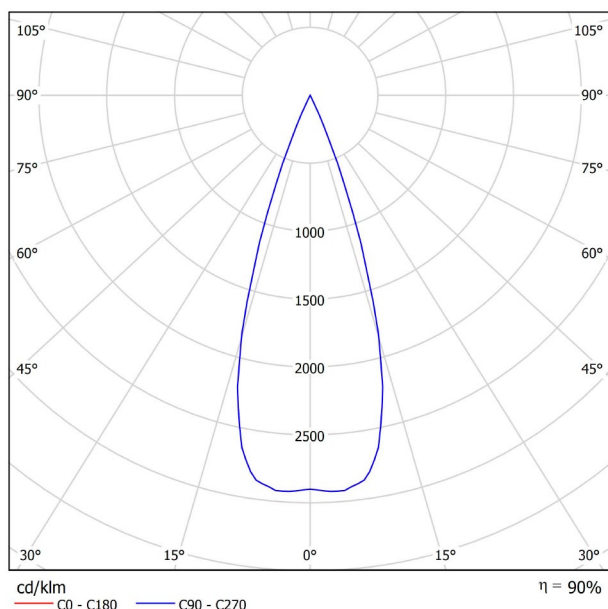


DIAGRAMMA CONICO

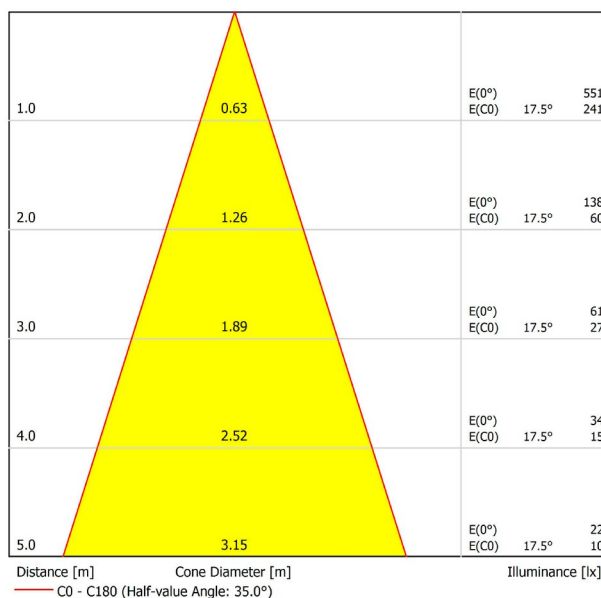

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-6.7	-6.1	-6.4	-5.9	-5.7	-6.7	-6.1	-6.4	-5.9	-5.7	
	3H	-6.8	-6.2	-6.5	-6.0	-5.8	-6.8	-6.2	-6.5	-6.0	-5.8	
	4H	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	
	6H	-7.0	-6.5	-6.6	-6.2	-5.9	-7.0	-6.5	-6.6	-6.2	-5.9	
	8H	-7.0	-6.5	-6.7	-6.2	-5.9	-7.0	-6.5	-6.7	-6.2	-5.9	
4H	12H	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	
	2H	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	
	3H	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	
	4H	-7.1	-6.7	-6.7	-6.4	-6.1	-7.1	-6.7	-6.7	-6.4	-6.1	
	6H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	-7.2	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	
8H	8H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	
	12H	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	
	4H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	
	6H	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	
	8H	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	
12H	12H	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	
	4H	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	
	6H	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	
	8H	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / 0.0					+0.0 / 0.0					
S = 1.5H		+0.0 / 0.0					+0.0 / 0.0					
S = 2.0H		+0.0 / 0.0					+0.0 / 0.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-20.0					-20.0					
Corrected Glare Indices referring to 190lm Total Luminous Flux												