




DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER TRI 3 38° DIM 1/10V 2700K N
Articolo	A3183030N
Colore	Nero Opaco
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BLACK FOSTER TRI 3 38° DIM 1/10V 2700K N

A3183030N

Nero Opaco

9005

CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	570 Lm
Potenza	6,3 W
Valori di potenza del sistema	7,16 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	38°
Efficienza luminosa	90%
Efficienza	90 Lm/W
Intensità di corrente	700 mA
Regolazione	1-10V
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegato
Alimentazione di emergenza	Consultare
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	50 × 136 mm.
Peso	345 g.
Peso compresso l'imballaggio	440 g.
Dimensioni dell'imballaggio	212 × 155 × 73 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto 'The Invisible Black' in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto 'visivamente trimless'. Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


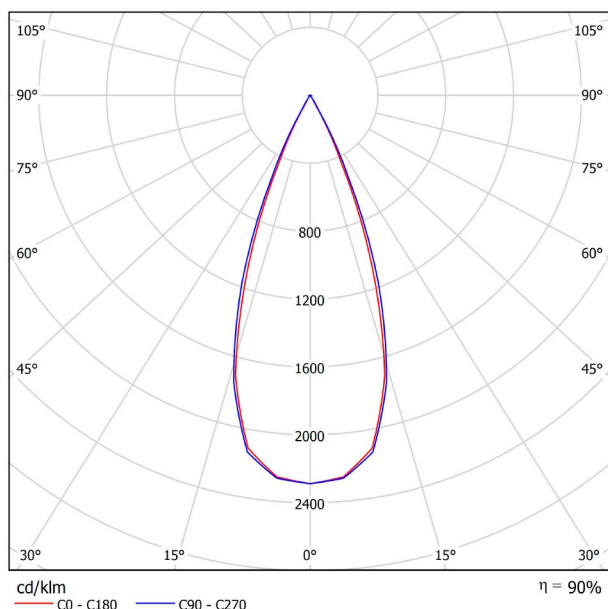


DIAGRAMMA CONICO

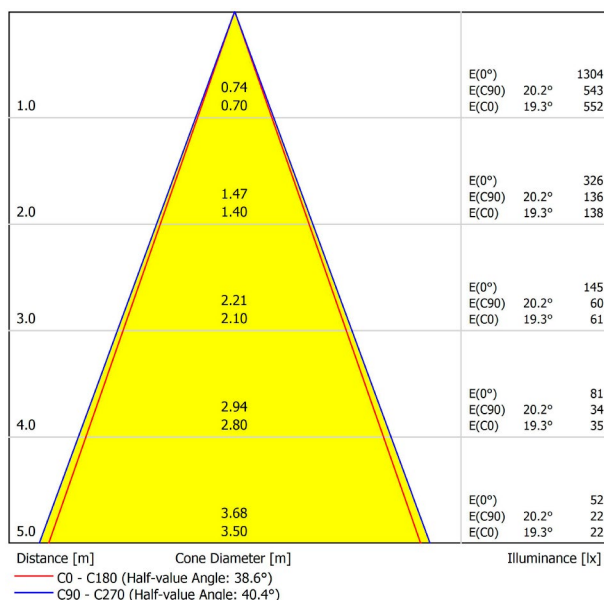

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-11.8	-11.1	-11.5	-11.0	-10.8	-11.9	-11.2	-11.6	-11.0	-10.8		
	3H	-6.8	-6.2	-6.5	-6.0	-5.8	-5.9	-5.3	-5.6	-5.1	-4.9		
	4H	-3.8	-3.2	-3.5	-3.0	-2.7	-2.5	-2.0	-2.2	-1.7	-1.5		
	6H	-0.4	0.1	-0.1	0.4	0.7	1.1	1.6	1.4	1.8	2.1		
	8H	1.4	1.9	1.7	2.2	2.5	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9		
4H	12H	3.3	3.8	3.7	4.1	4.4	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9		
	2H	-10.1	-9.6	-9.8	-9.3	-9.1	-10.2	-9.6	-9.9	-9.4	-9.1		
	3H	-5.0	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0	-4.3	-3.9	-4.0	-3.6	-3.2		
	4H	-2.0	-1.6	-1.6	-1.3	-0.9	-1.0	-0.6	-0.6	-0.2	0.1		
	6H	1.5	1.8	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8		
8H	8H	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7		
	12H	5.3	5.6	5.8	6.0	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	7.7		
	4H	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0.3	-0.0	0.3	0.4	0.7	1.1		
	6H	2.9	3.1	3.3	3.5	4.0	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9		
	8H	4.9	5.0	5.3	5.5	6.0	5.9	6.1	6.4	6.6	7.0		
12H	12H	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.7	8.8	9.3		
	4H	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4		
	6H	3.4	3.6	3.9	4.1	4.5	4.3	4.4	4.7	4.9	5.4		
		8H	5.5	5.6	6.0	6.1	6.6	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4						
S = 1.5H		+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7						
S = 2.0H		+2.4 / -0.8					+4.2 / -0.9						
Standard table		---					---						
Correction		---					---						
Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 570lm Total Luminous Flux													