


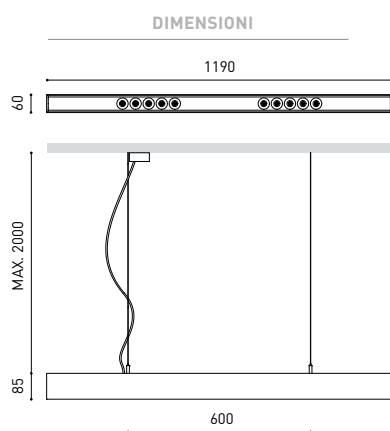

DIMENSIONI

Nome	BLACK FOSTER SUSP 1200 38° 2700K NT
Articolo	A3211010NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

BLACK FOSTER SUSP 1200 38° 2700K NT

A3211010NT

Nero Strutturato

9005

SUSPENSION

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	1900 Lm
Potenza	21 W
Valori di potenza del sistema	23,86 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	38°
Efficienza luminosa	90%
Efficienza	90 Lm/W
Intensità di corrente	700 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Lunghezza del cavo	2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	3350 g.
Peso compresso l'imballaggio	4420 g.
Dimensioni dell'imballaggio	D145 x 1270 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



PREMI



Black Foster Suspension è il prodotto che riporta l'acclamato effetto "The Invisible Black" in un'installazione di luce lineare, di sospensione. Si compone di una serie di moduli ad emissione di luce all'interno di un canale metallico. Offre un'illuminazione senza effetto abbagliante per applicazioni su tavolo o scrivania e mantiene la stessa estetica, tanto acceso quanto spento.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


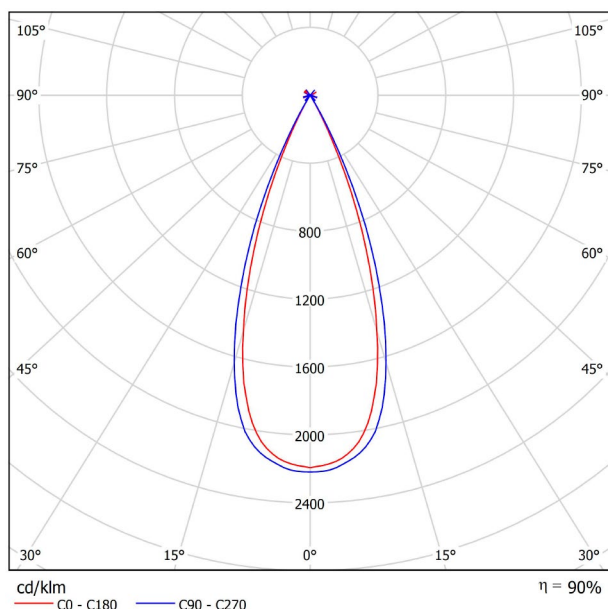


DIAGRAMMA CONICO

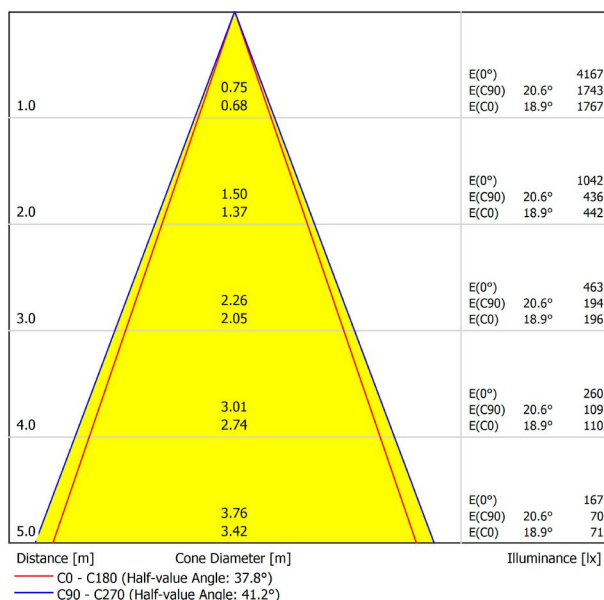

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-24.7	-24.1	-24.5	-23.9	-23.7	-21.7	-21.1	-21.5	-20.9	-20.7	
	3H	-13.0	-12.4	-12.7	-12.2	-12.0	-16.0	-15.5	-15.8	-15.2	-15.0	
	4H	-12.5	-12.0	-12.2	-11.7	-11.5	-14.3	-13.8	-14.0	-13.5	-13.3	
	6H	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.4	-11.0	-10.5	-10.7	-10.3	-10.0	
	8H	-9.4	-8.9	-9.1	-8.6	-8.4	-9.1	-8.6	-8.7	-8.3	-8.0	
4H	12H	-8.0	-7.6	-7.7	-7.3	-7.0	-7.4	-6.9	-7.0	-6.6	-6.3	
	2H	-17.4	-16.9	-17.1	-16.7	-16.4	-16.9	-16.4	-16.6	-16.1	-15.9	
	3H	-12.3	-11.9	-12.0	-11.6	-11.3	-13.6	-13.2	-13.3	-12.9	-12.6	
	4H	-9.6	-9.2	-9.3	-8.9	-8.6	-12.6	-12.2	-12.2	-11.9	-11.5	
	6H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	-8.0	-7.7	-7.6	-7.4	-7.0	
8H	8H	-7.1	-6.8	-6.7	-6.4	-6.0	-6.8	-6.5	-6.4	-6.1	-5.7	
	12H	-5.9	-5.7	-5.5	-5.3	-4.9	-5.4	-5.2	-5.0	-4.8	-4.4	
	4H	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-11.8	-11.5	-11.4	-11.1	-10.7	
	6H	-5.8	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8	-7.0	-6.8	-6.6	-6.4	-6.0	
	8H	-5.5	-5.4	-5.1	-4.9	-4.5	-5.9	-5.8	-5.5	-5.3	-4.9	
12H	12H	-4.5	-4.4	-4.1	-3.9	-3.4	-4.7	-4.6	-4.2	-4.1	-3.6	
	4H	-9.2	-9.0	-8.8	-8.6	-8.2	-10.8	-10.6	-10.4	-10.2	-9.8	
	6H	-5.7	-5.5	-5.2	-5.1	-4.6	-6.7	-6.5	-6.3	-6.1	-5.6	
	8H	-5.4	-5.2	-4.9	-4.8	-4.3	-5.7	-5.6	-5.2	-5.1	-4.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.4 / -1.3					+3.7 / -1.4					
S = 1.5H		+4.4 / -1.5					+6.0 / -1.8					
S = 2.0H		+6.3 / -4.1					+8.0 / -2.2					
Standard table		BK07					---					
Correction Summand		-24.6					---					
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												