




DIMENSIONES



ACCESORIOS

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PRODUCTO	
Nombre	FIT 35 RECESSED DIM DALI 29° 3000K NT
Referencia	A3452221NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED
INFORMACIÓN LUMÍNICA	
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	630 Lm
Potencia	5,5 W
Potencia del sistema	6,71 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	29°
Eficiencia lumínica	80%
Eficacia	115 Lm/W
Intensidad de corriente	500 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (T _j =85°C) >60.000h
OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø50 mm.
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	290 g.
Peso con embalaje	365 g.
Dimensiones embalaje	179 x 147 x 71 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fit Recessed es un proyector para aplicaciones de empotramiento aislado disponible en dos tamaños (Ø50 y Ø35). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR



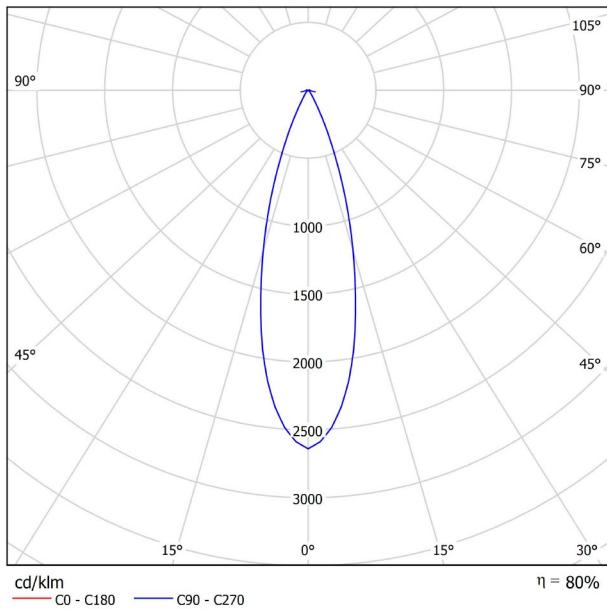


DIAGRAMA CÓNICO

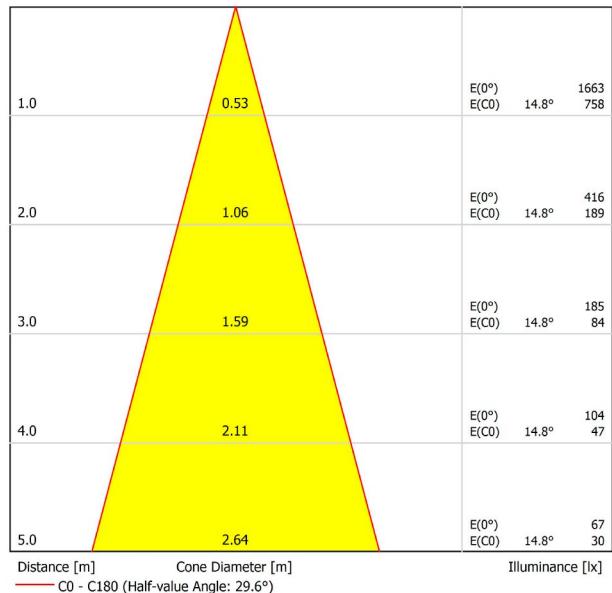



PRODUCT

Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.