




DIMENSIONES



ACCESORIOS



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

PRODUCTO	
Nombre	FIT 50 RECESSED DIM DALI 47° 2700K NT
Referencia	A3462230NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED


INFORMACIÓN LUMÍNICA	
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	1040 Lm
Potencia	12 W
Potencia del sistema	13,33 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	47°
Eficiencia lumínica	80%
Eficacia	87 Lm/W
Intensidad de corriente	1050 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	<input type="checkbox"/>
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø62 mm.
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	515 g.
Peso con embalaje	630 g.
Dimensiones embalaje	225 x 191 x 84 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato




Fit Recessed es un proyector para aplicaciones de empotramiento aislado disponible en dos tamaños (Ø50 y Ø35). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR

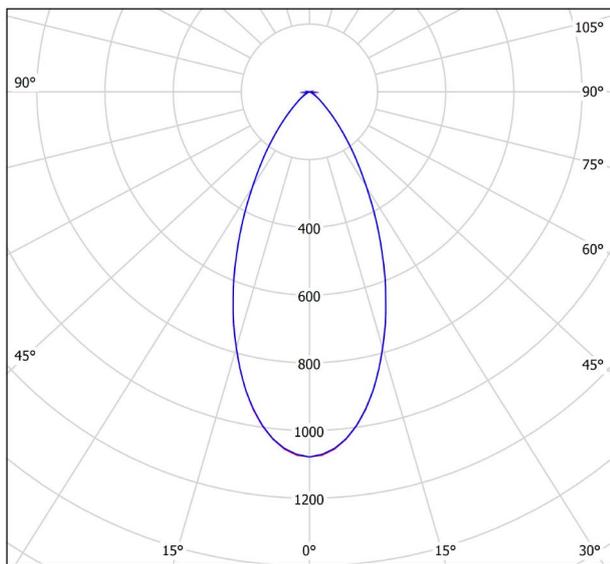


cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

DIAGRAMA CÓNICO

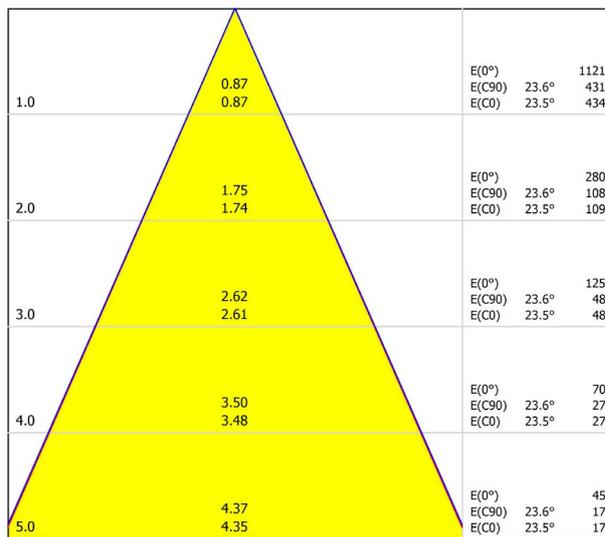

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 47.0°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 47.2°)

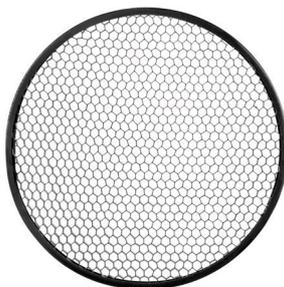

	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A346-00-00
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO. 

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.