




DIMENSIONS



TROPHÉES



Nom	BLACK FOSTER SURF 1 38° 2700K WT
Référence	A3201010WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	190 Lm
Puissance	2,1 W
Valeurs de puissance du système	3,00 W
Température de couleur	2700 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Angle du faisceau lumineux	38°
Efficacité lumineuse	90%
Efficacité	90 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus
Classe d'isolation électrique	
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

INFORMATION LUMINEUSE

Étanchéité	IP20
Poids	260 g.
Poids avec emballage	310 g.
Dimensions de l'emballage	254 × 93 × 70 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES



Black Foster Surface est le luminaire qui apporte l'effet acclamé «The Invisible Black» à un système d'application de surface linéaire. Black Foster acquiert une présence légère dans le design d'intérieur grâce à sa petite taille et à son très faible éblouissement, ce qui lui permet de ne pas acquérir trop de visibilité.

DIAGRAMME POLAIRE


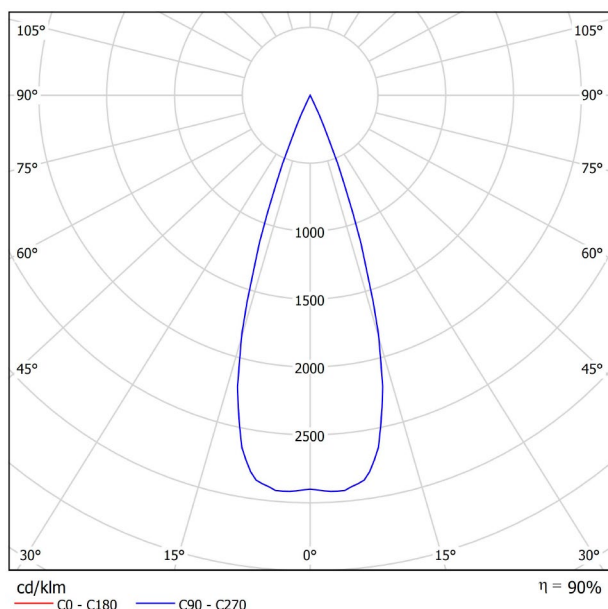


DIAGRAMME CONIQUE

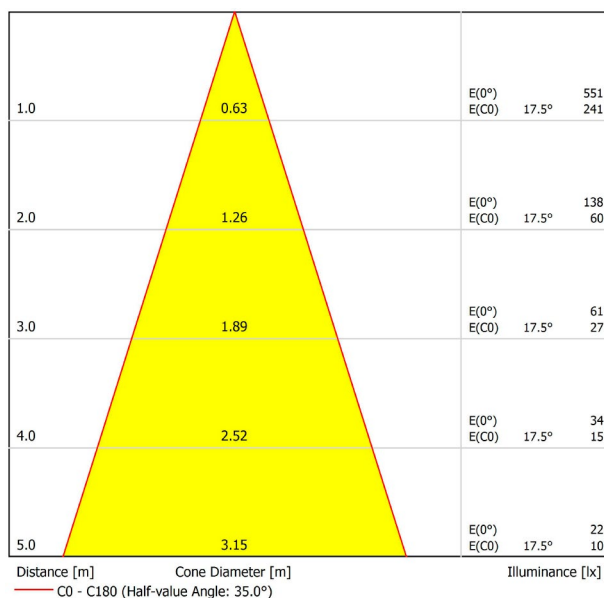

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-6.7	-6.1	-6.4	-5.9	-5.7	-6.7	-6.1	-6.4	-5.9	-5.7	
	3H	-6.8	-6.2	-6.5	-6.0	-5.8	-6.8	-6.2	-6.5	-6.0	-5.8	
	4H	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	
	6H	-7.0	-6.5	-6.6	-6.2	-5.9	-7.0	-6.5	-6.6	-6.2	-5.9	
	8H	-7.0	-6.5	-6.7	-6.2	-5.9	-7.0	-6.5	-6.7	-6.2	-5.9	
4H	12H	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	
	2H	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	
	3H	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	
	4H	-7.1	-6.7	-6.7	-6.4	-6.1	-7.1	-6.7	-6.7	-6.4	-6.1	
	6H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	-7.2	-6.9	-6.8	-6.5	-6.1	
8H	8H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	
	12H	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	
	4H	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	-7.2	-6.9	-6.8	-6.6	-6.2	
	6H	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	
	8H	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	
12H	12H	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	
	4H	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	
	6H	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	
	8H	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	-7.4	-7.3	-6.9	-6.8	-6.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / 0.0					+0.0 / 0.0					
S = 1.5H		+0.0 / 0.0					+0.0 / 0.0					
S = 2.0H		+0.0 / 0.0					+0.0 / 0.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-20.0					-20.0					
Corrected Glare Indices referring to 190lm Total Luminous Flux												