




GRÖßE



PREISE

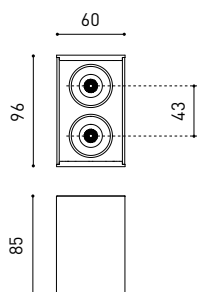

| | |
|---------------|------------------------------|
| Name | BLACK FOSTER SURF 2 2700K WT |
| Artikelnummer | A3202010WT |
| Farbe | Weiß strukturiert |
| RAL | 9016 |
| Kategorie | SURFACE |

PRODUKT

BLACK FOSTER SURF 2 2700K WT

A3202010WT

Weiß strukturiert

9016

SURFACE

LICHTINFORMATIONEN

LED

380 Lm

4,2 W

5,60 W

2700 K

CRI>90

Mac Adam Step 3

38°

UGR<19

90%

90 Lm/W

700 mA

Bitte anfragen

Inklusiv



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ANDERE DATEN

IP20

390 g.

440 g.

175 × 93 × 70 mm.

1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




| | |
|--|---------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Bruttolichtstrom | 380 Lm |
| Leistung | 4,2 W |
| Leistungswerte des Systems | 5,60 W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>90 |
| Farbstabilität | Mac Adam Step 3 |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Blendungsbewertung | UGR<19 |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 90% |
| Lichtausbeute | 90 Lm/W |
| Stromstärke | 700 mA |
| Steuerung über Bluetooth | Bitte anfragen |
| Vorschaltgerät | Inklusiv |
| Schutzklasse | <input type="checkbox"/> |
| Spannung | 220 V/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 (Tc=85°C) >60.000h |


| | |
|----------------------------|--|
| Dichtigkeit | IP20 |
| Gewicht | 390 g. |
| Gewicht inkl. Verpackung | 440 g. |
| Abmessungen der Verpackung | 175 × 93 × 70 mm. |
| Stück pro Verpackung | 1 |
| Materialien | Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat |

Black Foster Surface ist eine Leuchten Serie die den hoch gelobten "The Invisible Black" -Effekt zu einem linearen Aufbau-Strahler System bringt. Black Foster ist dank seiner geringen Größe und seiner geringen Blendung das perfekte Lichtsystem für zurückhaltende Innenarchitektur.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

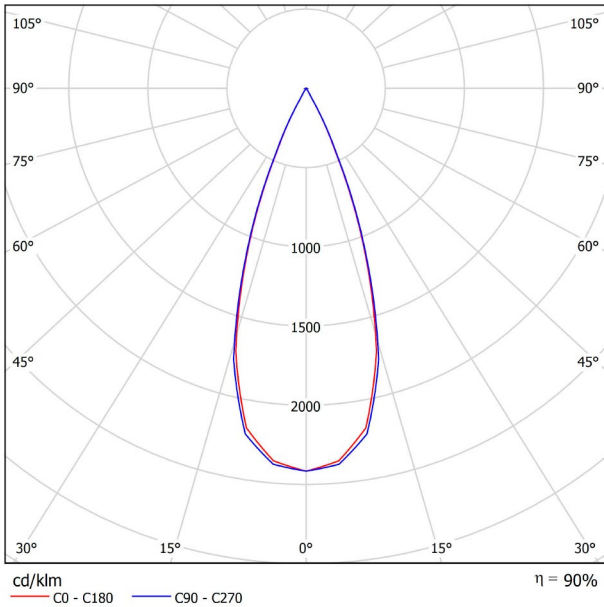

KEGELDIAGRAMM

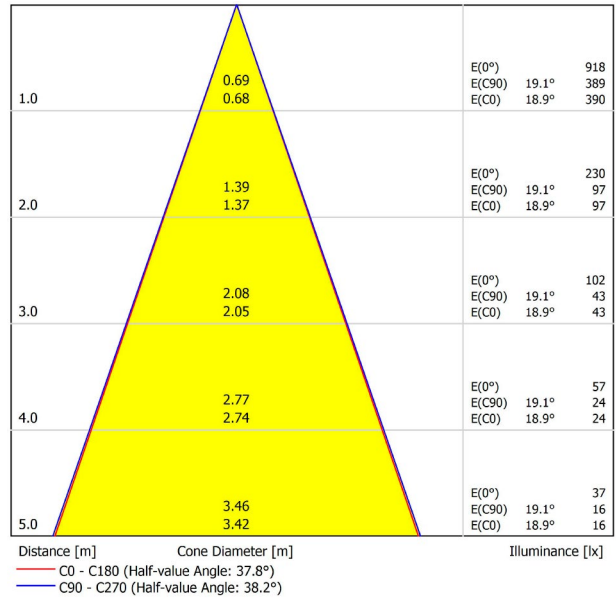

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|-------|-------|-------------|---|------|-------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | -10.8 | -10.2 | -10.6 | -10.0 | -9.8 | -10.5 | -9.8 | -10.2 | -9.6 | -9.4 |
| | 3H | -5.8 | -5.2 | -5.5 | -5.0 | -4.8 | -5.5 | -5.0 | -5.3 | -4.7 | -4.5 |
| | 4H | -2.9 | -2.4 | -2.6 | -2.1 | -1.9 | -2.5 | -1.9 | -2.2 | -1.7 | -1.4 |
| | 6H | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 |
| | 8H | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
| 4H | 12H | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 |
| | 2H | -9.2 | -8.7 | -8.9 | -8.4 | -8.2 | -9.0 | -8.4 | -8.7 | -8.2 | -7.9 |
| | 3H | -4.0 | -3.6 | -3.7 | -3.3 | -2.9 | -3.8 | -3.4 | -3.5 | -3.1 | -2.8 |
| | 4H | -1.0 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
| | 6H | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
| 8H | 8H | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 |
| | 12H | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.6 |
| | 4H | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| | 6H | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.2 |
| | 8H | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
| 12H | 12H | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 9.4 |
| | 4H | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |
| | 6H | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.7 |
| 8H | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.5 / -0.3 | | | | | +0.6 / -0.3 | | | | | |
| S = 1.5H | +1.1 / -0.5 | | | | | +1.3 / -0.5 | | | | | |
| S = 2.0H | +1.9 / -0.8 | | | | | +2.3 / -0.8 | | | | | |
| Standard table | --- | | | | | --- | | | | | |
| Correction Summand | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 380lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |