



GRÖßE



PREISE



Name	BLACK FOSTER SURF 15 DIM DALI 4000K WT
Artikelnummer	A3206022WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

PRODUKT

BLACK FOSTER SURF 15 DIM DALI 4000K WT

A3206022WT

Weiß strukturiert

9016

SURFACE

LICHTINFORMATIONEN

LED

3750 Lm

31,5 W

34,62 W

4000 K

CRI>90

Mac Adam Step 3

38°

UGR<19

90%

119 Lm/W

700 mA

DALI

Bitte anfragen

Inklusiv



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

ANDERE DATEN

IP20

1950 g.


2800 g.

D128 × 480 mm.

1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	3750 Lm
Leistung	31,5 W
Leistungswerte des Systems	34,62 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 3
Abstrahlwinkel	38°
Blendungsbewertung	UGR<19
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Lichtausbeute	119 Lm/W
Stromstärke	700 mA
Helligkeitssteuerung	DALI
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h


Dichtigkeit	IP20
Gewicht	1950 g.
Gewicht inkl. Verpackung	2800 g.
Abmessungen der Verpackung	D128 × 480 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

Black Foster Surface ist eine Leuchten Serie die den hoch gelobten "The Invisible Black" -Effekt zu einem linearen Aufbau-Strahler System bringt. Black Foster ist dank seiner geringen Größe und seiner geringen Blendung das perfekte Lichtsystem für zurückhaltende Innenarchitektur.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

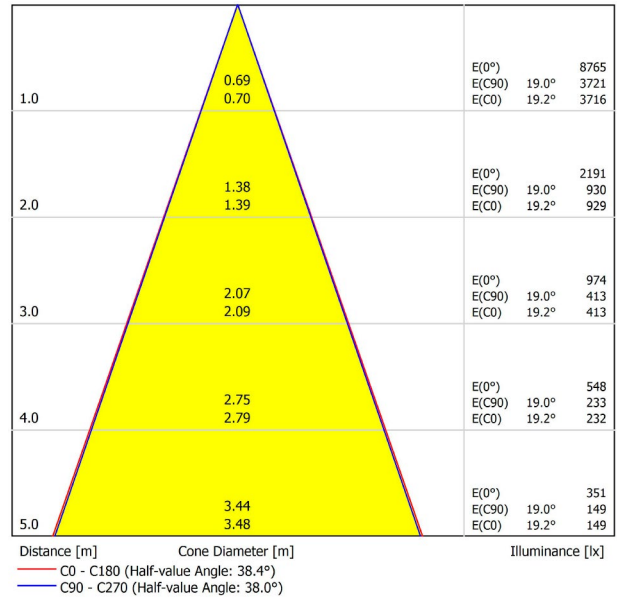

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Floor		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-13.0	-12.3	-12.7	-12.2	-12.0	-13.8	-13.2	-13.6	-13.0	-12.8		
	3H	-6.7	-6.1	-6.4	-5.9	-5.6	-6.5	-5.9	-6.3	-5.7	-5.5		
	4H	-3.2	-2.6	-2.9	-2.4	-2.1	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.5		
	6H	0.5	1.0	0.8	1.3	1.5	0.9	1.4	1.2	1.6	1.9		
	8H	2.3	2.8	2.7	3.1	3.4	2.7	3.1	3.0	3.4	3.7		
12H	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8			
4H	2H	-10.4	-9.9	-10.1	-9.6	-9.4	-10.8	-10.2	-10.5	-10.0	-9.7		
	3H	-4.4	-4.0	-4.1	-3.7	-3.4	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2		
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-0.5	-0.2	-0.2	0.2	0.5		
	6H	2.6	2.9	3.0	3.2	3.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.9		
	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8		
12H	6.5	6.7	6.9	7.1	7.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.9			
8H	4H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.8	1.1	1.2	1.5	1.9		
	6H	4.2	4.4	4.6	4.8	5.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.5		
	8H	6.1	6.3	6.6	6.8	7.2	6.3	6.5	6.8	7.0	7.4		
	12H	8.3	8.4	8.8	8.9	9.4	8.6	8.7	9.1	9.2	9.7		
12H	4H	1.1	1.3	1.5	1.7	2.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.4		
	6H	4.8	4.9	5.2	5.4	5.9	4.9	5.1	5.4	5.6	6.0		
	8H	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9	7.0	7.1	7.5	7.6	8.1		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4						
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7						
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0						
Standard table		---					---						
Correction		---					---						
Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 3750lm Total Luminous Flux													