




DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 1L OPTIONS

PREMIOS

PREMIO
ADCV 2019
ORO

PRODUCTO

Nombre	PLUS MINI 1L 2700K NT
Referencia	A3270020NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	TRACKLIGHTS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	480 Lm
Potencia	4,5 W
Potencia del sistema	6,34 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	10°-41°
Eficiencia lumínica	20-40%
Eficacia	107 Lm/W
Intensidad de corriente	500 mA
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	180°
Ángulo de giro	350°
Tipo de carril	Track 1L
Peso	237 g.
Peso con embalaje	320 g.
Dimensiones embalaje	199 × 162 × 63 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato Optico




Plus Mini 1L es un proyector miniaturizado, destinado a carril monofásico, que ofrece la capacidad de ampliar o concentrar la apertura del haz de luz con un suave movimiento manual. Esta característica hace a Plus el proyector ideal para aplicaciones donde la precisión del haz de luz es un elemento esencial, tales como museos, exposiciones, retail o aplicaciones de acento.

DIAGRAMA POLAR

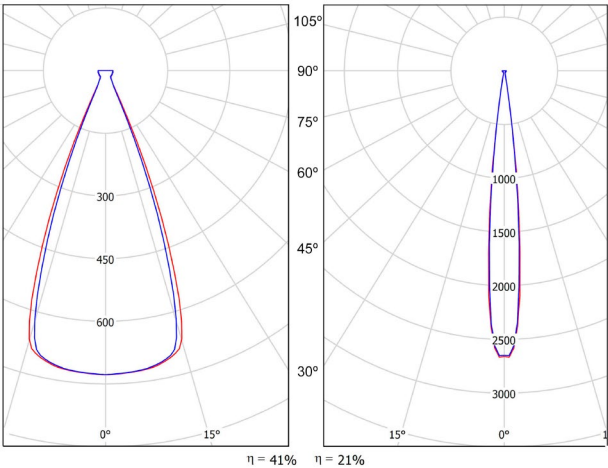

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMA CÓNICO

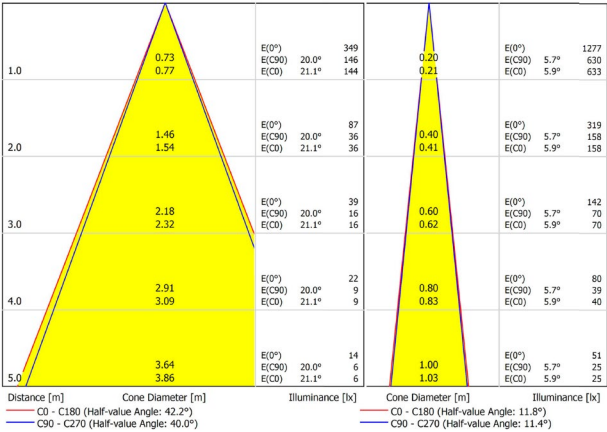

LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥗 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•




Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.


SURFACE & SUSPENDED



TRACK 1L 1m	A264-01-00- B N
TRACK 1L 2m	A264-02-00- B N
TRACK 1L 3m	A264-03-00- B N




POLARITY
GROOVE




TRACK 1L Live-End Connector

A264-00-01- B N
A264-00-02- B N



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- B N




TRACK 1L Central Connector

A264-00-03- B N




TRACK 1L End

A264-00-13- B N



TRACK 1L 90° Angle


A264-00-06- B N
A264-00-07- B N



TRACK 1L Suspension Kit


A264-00-14- WT NT

At least 2 units needed




TRACK 1L Corner connector

A264-00-15- B N



TRACK 1L T-Joint


A264-00-16- B N
A264-00-17- B N

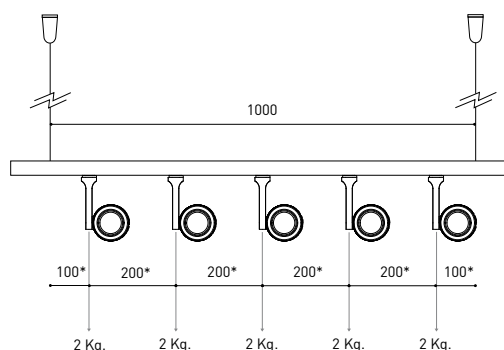


*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

FLUSH MOUNTING



TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00- B N
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00- B N
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00- B N



POLARITY
GROOVE



TRACK 1L FLUSH Live-End Connector


A264-00-01- | B | N |

A264-00-02- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19- | B | N |

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH 90° Angle


A264-00-06- | B | N |

A264-00-07- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH T-Joint


A264-00-16- | B | N |

A264-00-17- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |




TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

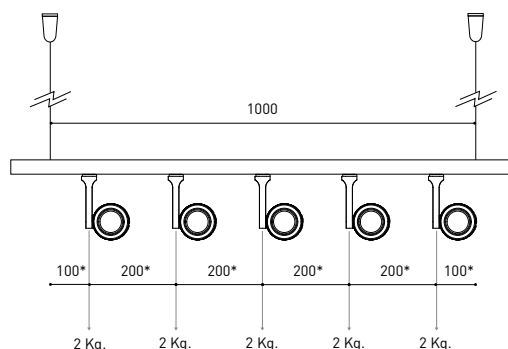

*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |