




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 1L OPTIONS

## PREMIOS

PREMIO  
ADCV 2019  
ORO

## PRODUCTO

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Nombre     | PLUS MINI 1L 2700K WT |
| Referencia | A3270020WT            |
| Color      | Blanco Texturado      |
| RAL        | 9016                  |
| Categoría  | TRACKLIGHTS           |

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fuente de Luz                    | LED                       |
| Flujo Lumínico                   | 480 Lm                    |
| Potencia                         | 4,5 W                     |
| Potencia del sistema             | 6,34 W                    |
| Temperatura de color             | 2700 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | Mac Adam Step 2           |
| Ángulo del haz de luz            | 10°-41°                   |
| Eficiencia lumínica              | 20-40%                    |
| Eficacia                         | 107 Lm/W                  |
| Intensidad de corriente          | 500 mA                    |
| Driver                           | Incluido                  |
| Clase de Seguridad Eléctrica     | ⚡                         |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A                         |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## OTROS DATOS

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Estanqueidad          | IP20                                   |
| Ángulo de basculación | 180°                                   |
| Ángulo de giro        | 350°                                   |
| Tipo de carril        | Track 1L                               |
| Peso                  | 237 g.                                 |
| Peso con embalaje     | 320 g.                                 |
| Dimensiones embalaje  | 199 × 162 × 63 mm.                     |
| Unidades por embalaje | 1                                      |
| Materiales            | Aluminio / Polimetilmetacrilato Optico |



Plus Mini 1L es un proyector miniaturizado, destinado a carril monofásico, que ofrece la capacidad de ampliar o concentrar la apertura del haz de luz con un suave movimiento manual. Esta característica hace a Plus el proyector ideal para aplicaciones donde la precisión del haz de luz es un elemento esencial, tales como museos, exposiciones, retail o aplicaciones de acento.

DIAGRAMA POLAR


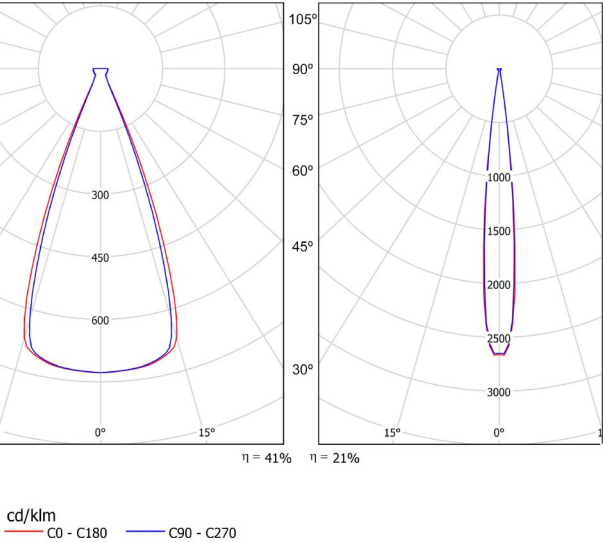


DIAGRAMA CÓNICO

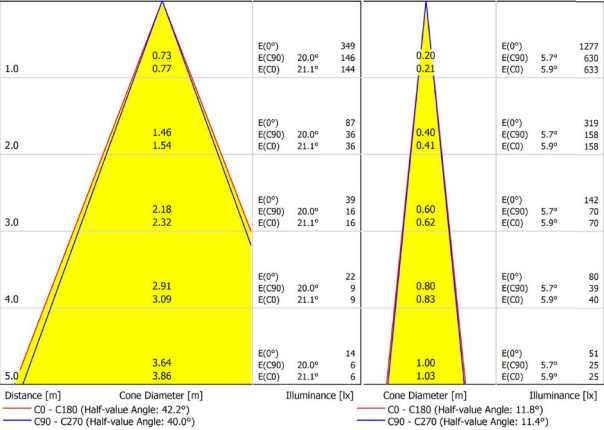

# LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood             |       |       |       | •     | •          |




Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.


## SURFACE & SUSPENDED



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| TRACK 1L 1m | A264-01-00-   B   N |
| TRACK 1L 2m | A264-02-00-   B   N |
| TRACK 1L 3m | A264-03-00-   B   N |




POLARITY  
GROOVE




### TRACK 1L Live-End Connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-01-   B   N |
| A264-00-02-   B   N |



### TRACK 1L Contact Joint

|                     |
|---------------------|
| A264-00-04-   B   N |
|---------------------|




### TRACK 1L Central Connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-03-   B   N |
|---------------------|




### TRACK 1L End

|                     |
|---------------------|
| A264-00-13-   B   N |
|---------------------|



### TRACK 1L 90° Angle


|                     |
|---------------------|
| A264-00-06-   B   N |
| A264-00-07-   B   N |



### TRACK 1L Suspension Kit


|                       |
|-----------------------|
| A264-00-14-   WT   NT |
|-----------------------|

At least 2 units needed




### TRACK 1L Corner connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-15-   B   N |
|---------------------|



### TRACK 1L T-Joint


|                     |
|---------------------|
| A264-00-16-   B   N |
| A264-00-17-   B   N |

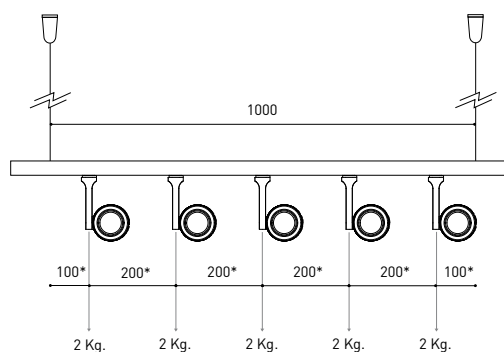


\*minimum distance (mm.)

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

## FLUSH MOUNTING



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| TRACK 1L FLUSH 1m | A264-11-00-   B   N |
| TRACK 1L FLUSH 2m | A264-12-00-   B   N |
| TRACK 1L FLUSH 3m | A264-13-00-   B   N |



POLARITY  
GROOVE



### TRACK 1L FLUSH Live-End Connector


A264-00-01- | B | N |

A264-00-02- | B | N |

### TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19- | B | N |

Mandatory for installation




### TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03- | B | N |

### TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 1L FLUSH 90° Angle


A264-00-06- | B | N |

A264-00-07- | B | N |

### TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 1L FLUSH T-Joint


A264-00-16- | B | N |

A264-00-17- | B | N |

### TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |




### TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |



### TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

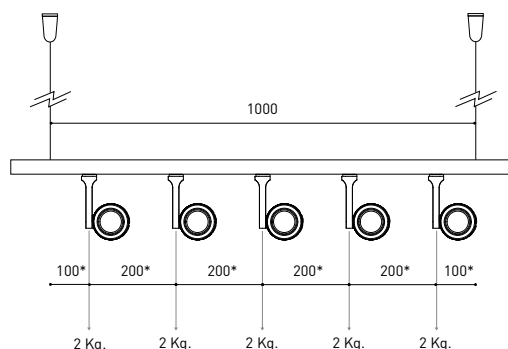

\*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |