




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED

## PREMI



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Nome      | PLUS MINI RECESSED 3000K NT |
| Articolo  | A3280011NT                  |
| Colore    | Nero Strutturato            |
| RAL       | 9005                        |
| Categoria | CEILING RECESSED            |

## PRODOTTO

PLUS MINI RECESSED 3000K NT

A3280011NT

Nero Strutturato

9005

CEILING RECESSED

## INFORMAZIONI LUCE

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Sorgente di luce                 | LED                       |
| Flusso luminoso lordo            | 660 Lm                    |
| Potenza                          | 6,5 W                     |
| Valori di potenza del sistema    | 7,22 W                    |
| Temperatura di colore            | 3000 K                    |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                    |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2            |
| Angolo del fascio di luce        | 10°-41°                   |
| Efficienza luminosa              | 20-40%                    |
| Efficienza                       | 102 Lm/W                  |
| Intensità di corrente            | 700 mA                    |
| Controllo con bluetooth          | Consultare                |
| Driver                           | Incluso                   |
| Alimentazione di emergenza       | Consultare                |
| Classe di isolamento elettrico   | <input type="checkbox"/>  |
| Tensione                         | 220 V/240 V               |
| Frequenza                        | 50/60 Hz                  |
| Efficienza energetica            | A                         |
| Ore di vita del LED              | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |


## ALTRI DATI

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                    |
| Misure di incasso            | Ø50 mm.                                 |
| Angolo di oscillazione       | 180°                                    |
| Angolo di rotazione          | 350°                                    |
| Peso                         | 728 g.                                  |
| Peso compresso l'imballaggio | 845 g.                                  |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 225 x 191 x 84 mm                       |
| Unità per imballaggio        | 1                                       |
| Materiali                    | Alluminio / Polimetilmetacrilato Ottico |




Plus Recessed è un proiettore capace di ampliare o concentrare l'apertura della sorgente di luce con un leggero intervento manuale. Questa caratteristica rende il Plus il proiettore ideale per applicazioni di precisione, come musei, esposizioni, retail e applicazioni che necessitano di particolare enfasi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

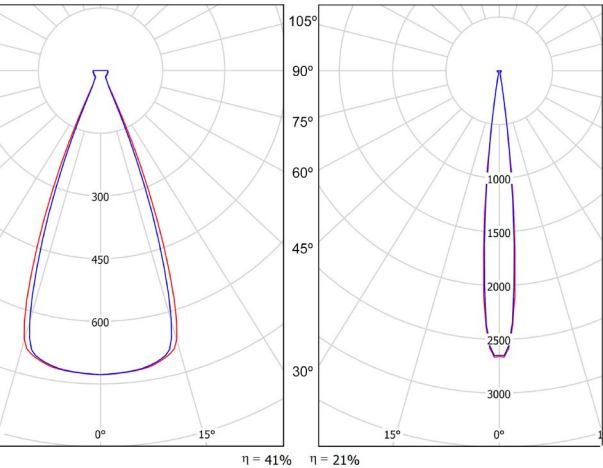

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMMA CONICO

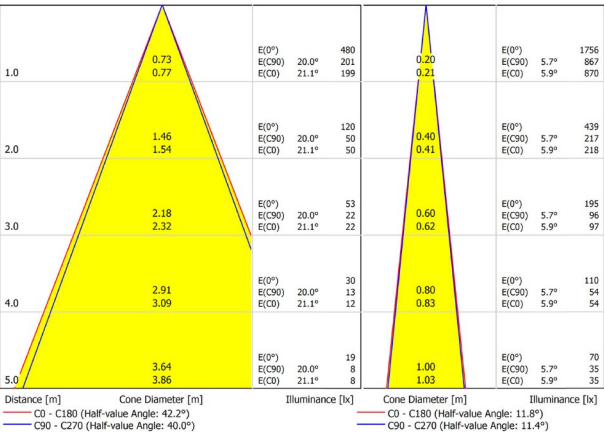

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading                         |       |       | •     | •     |            |
| 🥬 Fruits & Vegetables             |       | •     | •     |       |            |
| 🍞 Bakery                          | •     |       |       |       |            |
| 👤 Retail                          |       | •     | •     |       |            |
| 💄 Cosmetics                       |       |       | •     | •     |            |
| 🥩 Meat                            |       |       |       |       | •          |
| 🐟 Fish                            |       |       |       | •     |            |
| 🐠 Seafood                         |       |       |       | •     | •          |



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.