




## GRÖßE



## ZUBEHÖR




ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Name                                       | FIT 50 RECESSED 47° 2700K NT |
| Artikelnummer                              | A3462130NT                   |
| Farbe                                      | Schwarz strukturiert         |
| RAL                                        | 9005                         |
| Kategorie                                  | CEILING RECESSED             |
| <b>PRODUKT</b>                             |                              |
| Lichtquelle                                | LED                          |
| Bruttolichtstrom                           | 1040 Lm                      |
| Leistung                                   | 12 W                         |
| Leistungswerte des Systems                 | 13,33 W                      |
| Farbtemperatur                             | 2700 K                       |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90                       |
| Farbstabilität                             | Mac Adam Step 2              |
| Abstrahlwinkel                             | 47°                          |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR)                 | 80%                          |
| Lichtausbeute                              | 87 Lm/W                      |
| Stromstärke                                | 1050 mA                      |
| Steuerung über Bluetooth                   | Bitte anfragen               |
| Vorschaltgerät                             | Inklusiv                     |
| Notstromaggregat                           | Bitte anfragen               |
| Schutzklasse                               | <input type="checkbox"/>     |
| Spannung                                   | 220 V/240 V                  |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz                     |
| Energieeffizienzklasse                     | A                            |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h    |
| <b>ANDERE DATEN</b>                        |                              |
| Dichtigkeit                                | IP20                         |
| Einbaumaße                                 | Ø62 mm.                      |
| Schwenkwinkel                              | 90°                          |
| Drehwinkel                                 | 350°                         |
| Gewicht                                    | 510 g.                       |
| Gewicht inkl. Verpackung                   | 625 g.                       |
| Abmessungen der Verpackung                 | 225 x 191 x 84 mm.           |
| Stück pro Verpackung                       | 1                            |
| Materialien                                | Aluminium / Polycarbonat     |




Fit Recessed ist ein Strahler für individuelle Einbauanwendungen, der in zwei Größen (Ø50 und Ø35) erhältlich ist. Die zylindrische Geometrie und die wesentlichen Formen zeichnen sich durch ästhetischen Minimalismus und Funktionalität aus, da sie in alle Richtungen ausgerichtet werden können. Durch die nach innen versetzte Optik und das in schwarz lackierte Innere des Tubus, erhöht sich die Blendungsbegrenzung exorbitant und kann durch die als Zubehör zu erhaltenen Lamellenklappen noch mehr eingegrenzt werden.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

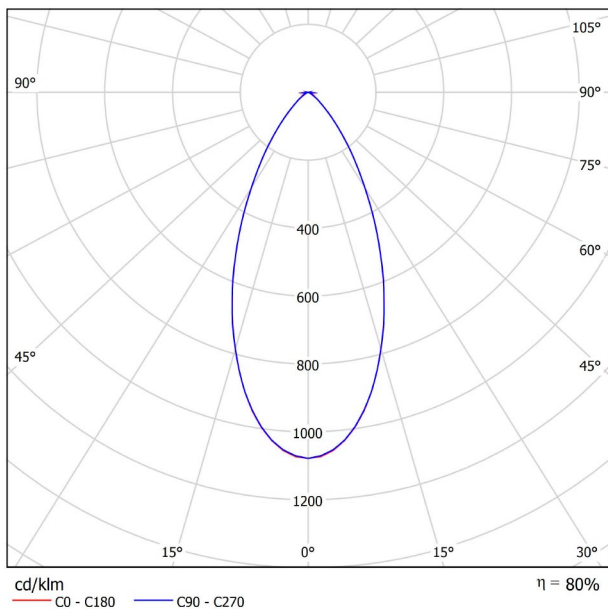

KEGELDIAGRAMM

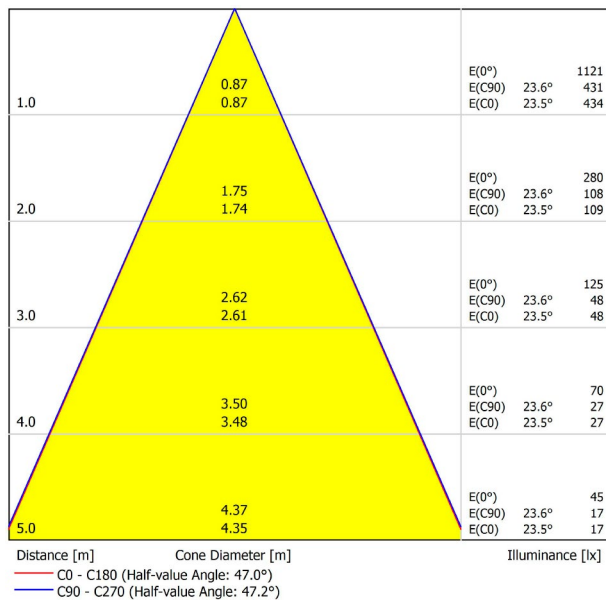



|           | PRODUCT                     |
|-----------|-----------------------------|
| Model     | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | A346-00-00                  |
| Category  | Accessories                 |

WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.



Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.