




GRÖßE



ZUBEHÖR




ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

Name	FIT 50 RECESSED DIM DALI 15° 3000K NT
Artikelnummer	A3462211NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED
PRODUKT	
PRODUKT	
Name	FIT 50 RECESSED DIM DALI 15° 3000K NT
Artikelnummer	A3462211NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED
LICHTINFORMATIONEN	
LICHTINFORMATIONEN	
Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	1120 Lm
Leistung	12 W
Leistungswerte des Systems	13,33 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	15°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	85%
Lichtausbeute	93 Lm/W
Stromstärke	1050 mA
Helligkeitssteuerung	DALI
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Schutzklasse	□
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h
ANDERE DATEN	
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP20
Einbaumaße	Ø62 mm.
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	350°
Gewicht	515 g.
Gewicht inkl. Verpackung	630 g.
Abmessungen der Verpackung	225 × 191 × 84 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Fit Recessed ist ein Strahler für individuelle Einbauanwendungen, der in zwei Größen (Ø50 und Ø35) erhältlich ist. Die zylindrische Geometrie und die wesentlichen Formen zeichnen sich durch ästhetischen Minimalismus und Funktionalität aus, da sie in alle Richtungen ausgerichtet werden können. Durch die nach innen versetzte Optik und das in schwarz lackierte Innere des Tubus, erhöht sich die Blendungsbegrenzung exorbitant und kann durch die als Zubehör zu erhaltenen Lamellenklappen noch mehr eingegrenzt werden.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

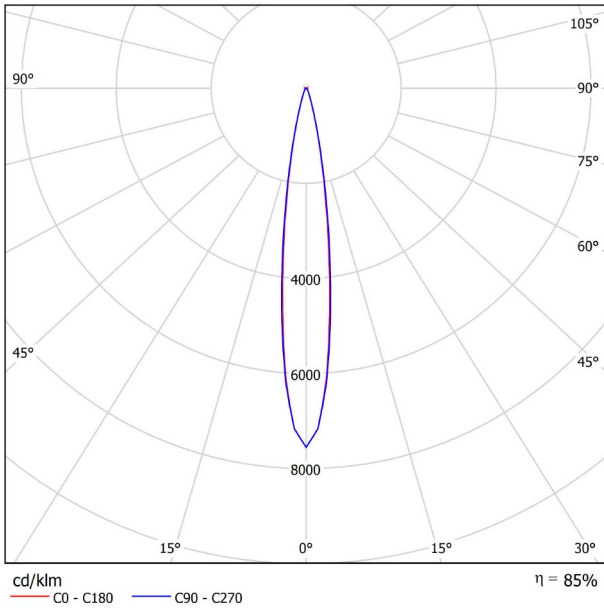

KEGELDIAGRAMM

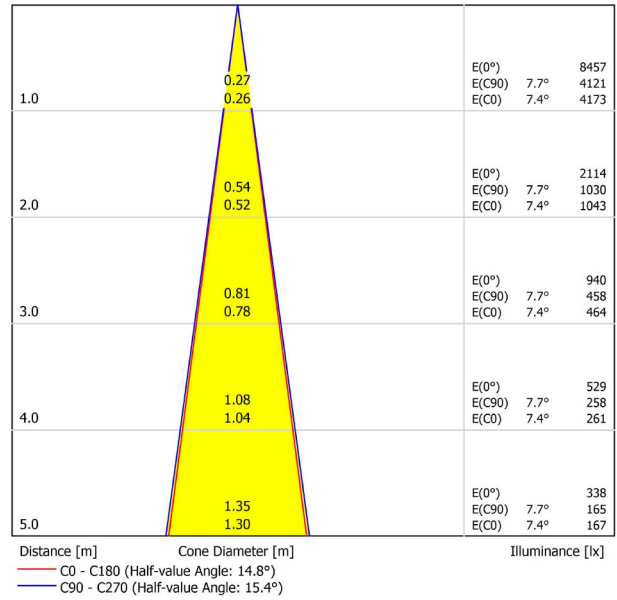



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A346-00-00
Category	Accessories

WIRD NICHT SEPARAT VERKAUFT.



Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.