




GRÖÖE



PREISE

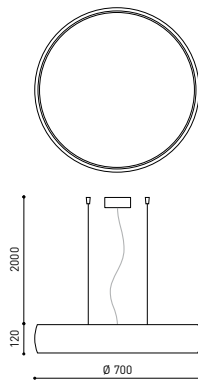

Name	DRUM 70 SUSPENSION DIM 1/10V 4000K NT
Artikelnummer	A3581032NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SUSPENSION

PRODUKT

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	8175 Lm
Leistung	59,5 W
Leistungswerte des Systems	66,11 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	Mac Adam Step 2
Abstrahlwinkel	96°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Lichtausbeute	137 Lm/W
Stromstärke	700 mA
Helligkeitssteuerung	1-10V
Steuerung über Bluetooth	Bitte anfragen
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⚡
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

LICHTINFORMATIONEN


Dichtigkeit	IP20
Kabellänge	2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	10500 g.
Gewicht inkl. Verpackung	11534,3 g.
Abmessungen der Verpackung	765 × 765 × 150 mm.
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

ANDERE DATEN




Eine großformatige Deckenleuchte mit ausgesprochen hoher Lichtwirkung. Wahlweise als Anbauleuchte oder auch als Hängeleuchte, die in beliebiger Höhe abgehängt werden kann. Um den beachtlichen Lichtfluss jeder Zeit den jeweils gerade gegebenen Anforderungen anpassen zu können ist Drum natürlich dimmbar. Das Design von Drum präsentiert sich in Form eines leicht nach außen gewölbten, die Leuchte seitlich umfassenden Bandes. Mit perfekter, gleichmäßiger Lichtverteilung auf der gesamten beleuchteten Oberfläche, erweckt Drum den reizvollen Eindruck eines natürlichen Oberlichtes.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

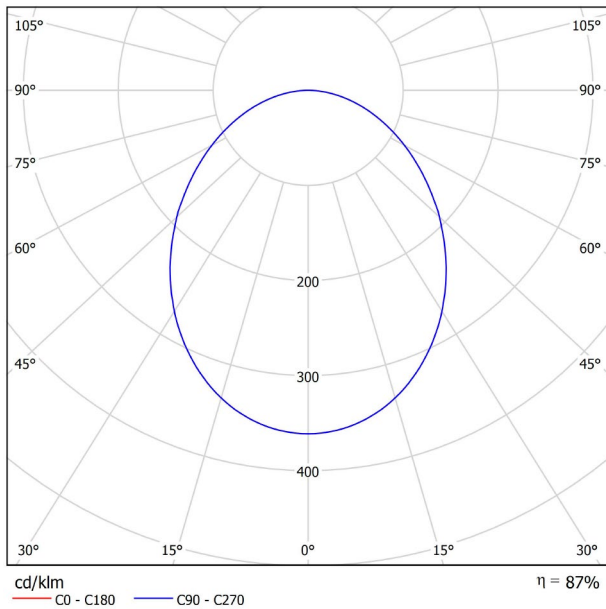

KEGELDIAGRAMM

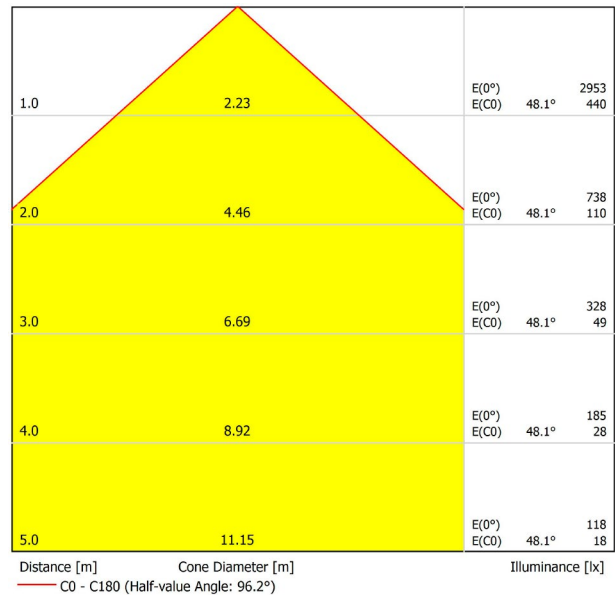

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.2	19.4	18.5	19.7	19.9	18.2	19.4	18.5	19.7	19.9	
	3H	19.8	21.0	20.2	21.3	21.5	19.8	21.0	20.2	21.3	21.5	
	4H	20.5	21.6	20.8	21.9	22.1	20.5	21.6	20.8	21.9	22.1	
	6H	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	
	8H	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	21.2	22.2	21.6	22.5	22.8	
	12H	21.3	22.2	21.7	22.6	22.9	21.3	22.2	21.7	22.6	22.9	
4H	2H	18.7	19.8	19.0	20.1	20.3	18.7	19.8	19.0	20.1	20.3	
	3H	20.6	21.5	21.0	21.9	22.2	20.6	21.5	21.0	21.9	22.2	
	4H	21.4	22.2	21.8	22.6	23.0	21.4	22.2	21.8	22.6	23.0	
	6H	22.1	22.8	22.5	23.2	23.6	22.1	22.8	22.5	23.2	23.6	
	8H	22.3	23.0	22.8	23.4	23.8	22.3	23.0	22.8	23.4	23.8	
	12H	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	
8H	4H	21.7	22.4	22.2	22.8	23.2	21.7	22.4	22.2	22.8	23.2	
	6H	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0	
	8H	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	
	12H	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	
12H	4H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	
	6H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	
	8H	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		-2.0					-2.0					
Corrected Glare Indices referring to 8175lm Total Luminous Flux												