




DIMENSIONI



ACCESSORI



MINIMAL TRACK OPTIONS

PREMI



Nome	PLUS MICRO 24V 2700K WT
Articolo	A3880000WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	TRACKLIGHTS

PRODOTTO

PLUS MICRO 24V 2700K WT

A3880000WT

Bianco Strutturato

9016

TRACKLIGHTS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	500 Lm
Potenza	4,7 W
Valori di potenza del sistema	4,70 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	10°-35°
Efficienza luminosa	10-17%
Efficienza	106 Lm/W
Intensità di corrente	400 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	III
Tensione	24 Vdc
Efficienza energetica	B
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	180°
Angolo di rotazione	355°
Tipo di binario	Minimal Track
Peso	90 g.
Peso compresso l'imballaggio	130 g.
Dimensioni dell'imballaggio	113 × 100 × 48 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato Ottico



Plus Micro 24V è un proiettore destinato al sistema Minimal Track capace di ampliare o concentrare l'apertura della sorgente di luce con un leggero intervento manuale. Questa caratteristica rende il Plus il proiettore ideale per applicazioni dove la precisione è essenziale.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



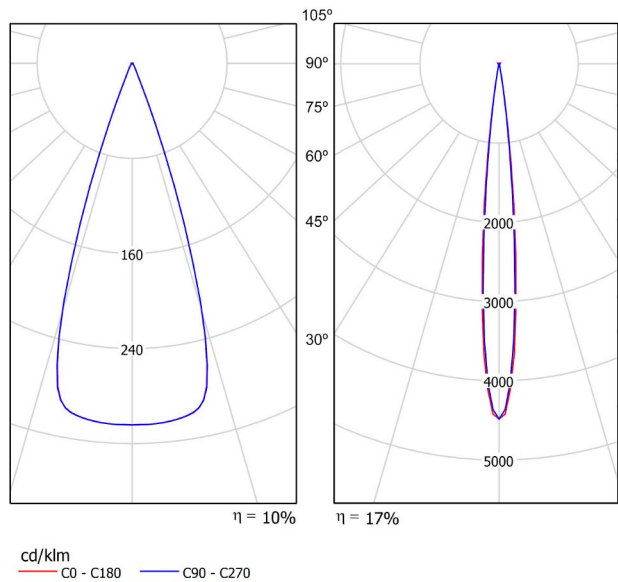



DIAGRAMMA CONICO

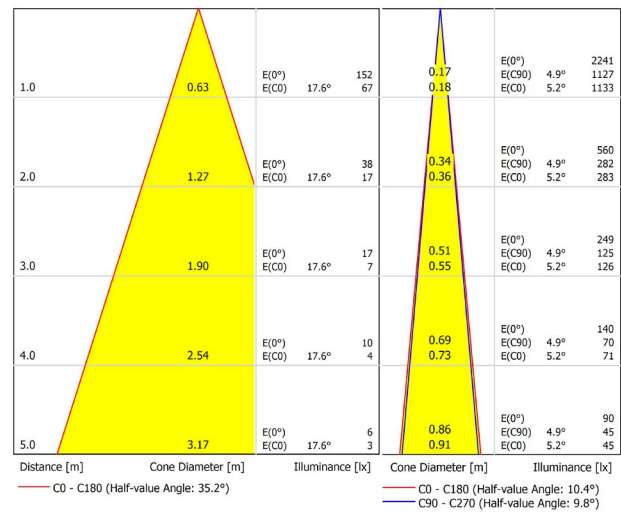



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m

A384-02-00- | N |



MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m

A384-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane

A384-00-02- | N |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V End Cap


A384-00-05- | N |



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded


A384-00-03- | N |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Connection Box


A384-00-06- | N |




MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N |

Cable Length = 100mm.





			P	V	D [A x B x C]
MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box	ON/OFF	A384-00-07- NT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08- NT	100W	24V	280 x 30 x 24mm
Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.					
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm



DROP VOLTAGE TABLE



		CABLE LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	TRACK LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

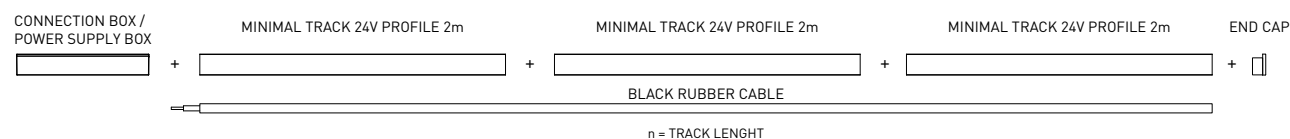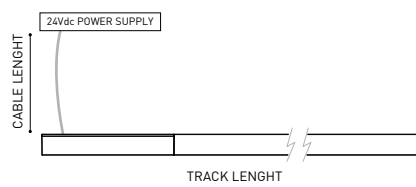

COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT®



MINIMAL TRACK 24V Suspension


Profile 2m	A384-02-00-	N
Profile 2m Initial feed kit	A400-02-10-	N
Profile 2m Middle feed kit*	A400-02-20-	N

* Unidirectional Middle Feed.



MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner


A400-00-02- | N |



MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N |

Cable Length = 85mm.



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m A400-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A



MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit

A400-02-04- | N |




MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N |

Two End Caps Included





				P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	ON/OFF	A400-00-06- NT		40W	24V	280 x 30 x 36mm
		A400-00-07- NT		100W	24V	280 x 30 x 36mm
Included ON/OFF 24Vdc Power Supply						
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37		60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22		100W	24V	295 x 43 x 30mm



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

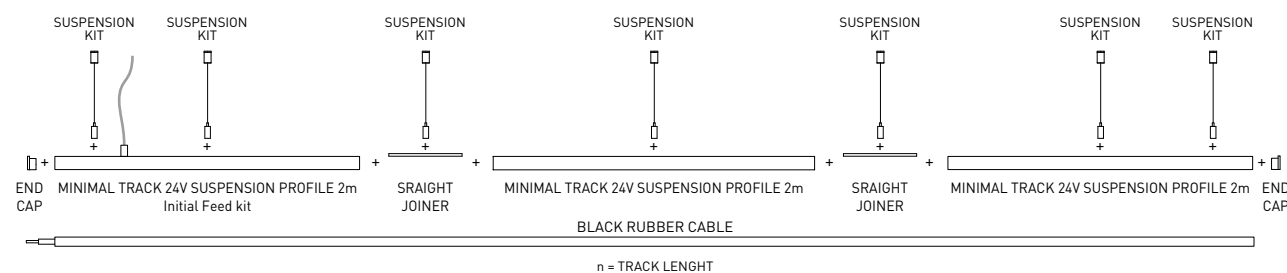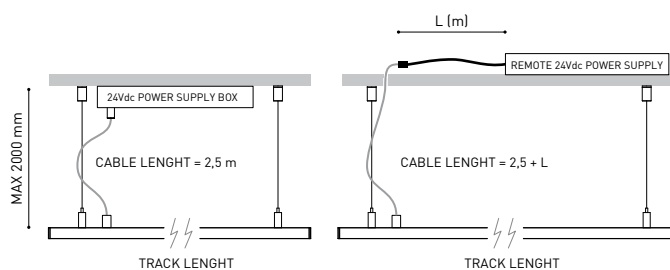

COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

