




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES (MANDATORY)



DRIVER OPTIONS (MANDATORY)

TROPHÉES



Nom	BLACK FOSTER 2 38° 2700K N
Référence	A3172000N
Couleur	Noir Mat
RAL	9005
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUIT

BLACK FOSTER 2 38° 2700K N

A3172000N

Noir Mat

9005

CUSTOM SYSTEMS

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	380 Lm
Puissance	4,2 W
Valeurs de puissance du système	5,52 W
Température de couleur	2700 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Angle du faisceau lumineux	38°
Efficacité lumineuse	90%
Efficacité	90 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Gradation	Veillez consulter
Contrôle par bluetooth	Veillez consulter
Driver	Exclu
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Classe d'isolation électrique	III
Efficacité énergétique	A+
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Poids	180 g.
Poids avec emballage	275 g.
Dimensions de l'emballage	212 × 155 × 73 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Black Foster est le luminaire qui transfère l'effet acclamé de 'The Invisible Black' à un système linéaire. Black Foster est composé d'une série de modules combinables qui permet d'alterner dans le luminaire des segments avec émission de lumière et d'autres sans lumière. Cependant, aussi bien allumé qu'éteint, le luminaire conserve toujours l'esthétique d'une parfaite ligne sombre. Pour l'observateur, il est impossible de différencier les parties de Black Foster qui émettent de la lumière de celles qui n'en émettent pas. *** NOTE: Seulement pour les installations où le profil peut être installé avant le faux plafond. Carton-plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

DIAGRAMME POLAIRE


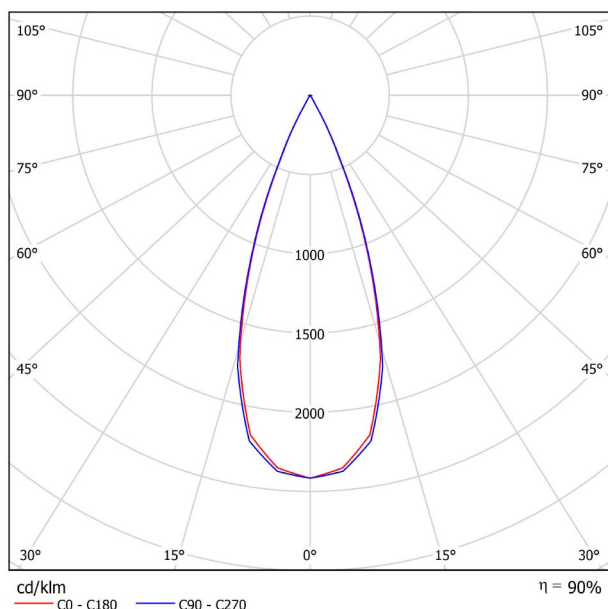


DIAGRAMME CONIQUE

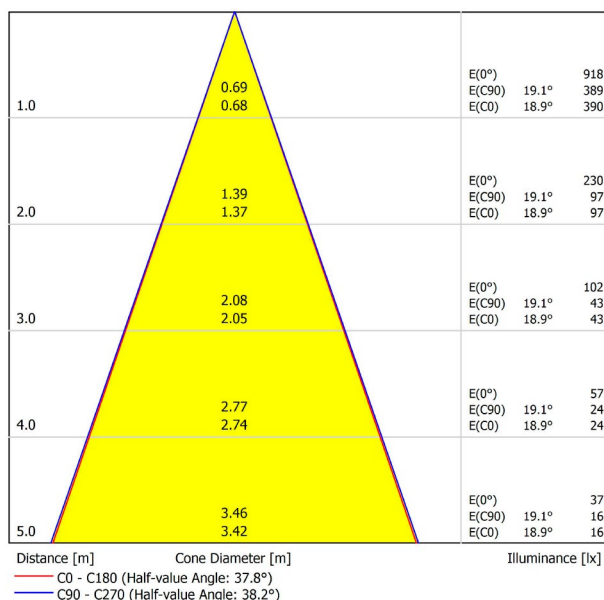


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-10.8	-10.2	-10.6	-10.0	-9.8	-10.5	-9.8	-10.2	-9.6	-9.4	
	3H	-5.8	-5.2	-5.5	-5.0	-4.8	-5.5	-5.0	-5.3	-4.7	-4.5	
	4H	-2.9	-2.4	-2.6	-2.1	-1.9	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	
	6H	0.6	1.1	0.9	1.4	1.6	0.8	1.3	1.1	1.6	1.9	
	8H	2.4	2.9	2.8	3.2	3.5	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7	
4H	12H	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5	4.6	5.0	4.9	5.3	5.6	
	2H	-9.2	-8.7	-8.9	-8.4	-8.2	-9.0	-8.4	-8.7	-8.2	-7.9	
	3H	-4.0	-3.6	-3.7	-3.3	-2.9	-3.8	-3.4	-3.5	-3.1	-2.8	
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-0.7	-0.3	-0.3	0.1	0.4	
	6H	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	
8H	8H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6	
	12H	6.5	6.7	6.9	7.1	7.5	6.6	6.8	7.0	7.2	7.6	
	4H	0.3	0.6	0.8	1.0	1.4	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7	
	6H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	
	8H	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	6.1	6.2	6.5	6.7	7.2	
12H	12H	8.2	8.3	8.7	8.8	9.3	8.3	8.4	8.8	8.9	9.4	
	4H	0.8	1.1	1.3	1.5	1.9	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	
	6H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.6	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	
	8H	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7	6.7	6.8	7.2	7.3	7.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.3					+0.6 / -0.3					
S = 1.5H		+1.1 / -0.5					+1.3 / -0.5					
S = 2.0H		+1.9 / -0.8					+2.3 / -0.8					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 380lm Total Luminous Flux												

L


BLACK FOSTER Custom	Gap Corner 90°	A317-00-07- N 	200 x 200mm
	Gap 250	A317-00-01- N 	250mm
	Gap 500	A317-00-02- N 	500mm
	Gap 1000	A317-00-03- N 	1000mm
	Gap 2000	A317-00-04- N 	2000mm

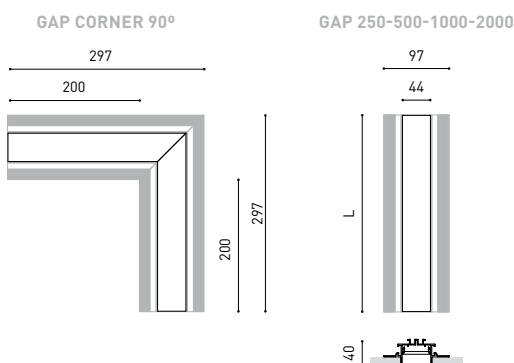

BLACK FOSTER End Caps Kit	A317-00-05- N 	Thickness of each cover 2mm.
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------



BLACK FOSTER Straight Joiner	A317-00-06
-------------------------------------	-------------------

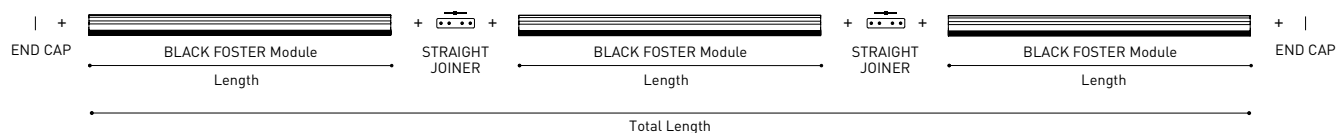

COLOUR | **N ■ RAL 9005** | MATERIAL | **AL** | **ABS+PC** |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year
GUARANTEE*

BLACK FOSTER Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



BLACK FOSTER Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |




BLACK FOSTER Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



BLACK FOSTER Suspension Kit

A219-21-10- | B |

**SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**


Black Foster custom 2, 3, 5: 1Pcs.

Black Foster custom 10, 15: 2Pcs.

Gap 250, 500, 1000: 2Pcs.

Gap 2000: 4Pcs.

COLOUR | B □ |



DRIVER OPTIONS*

		P	I	D
 NO DIM	0434-01-18	50W	700mA	124 x 79 x 22mm
 DALI Push / 1-10V	0433-00-23	50W	700mA	124 x 79 x 22mm

Connect in series only in order to keep a constant current.