




GRÖÖE



ZUBEHÖR

CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES (MANDATORY)

DRIVER OPTIONS (MANDATORY)

PREISE



Name	BLACK FOSTER 5 3000K N
Artikelnummer	A3174001N
Farbe	Schwarz matt
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS
PRODUKT	
Name	
Artikelnummer	
Farbe	
RAL	
Kategorie	
LICHTINFORMATIONEN	
Lichtquelle	
Bruttolichtstrom	
Leistung	
Leistungswerte des Systems	
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	
Farbstabilität	
Abstrahlwinkel	
Blendungsbewertung	
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	
Lichtausbeute	
Stromstärke	
Helligkeitssteuerung	
Steuerung über Bluetooth	
Vorschaltgerät	
Notstromaggregat	
Schutzklasse	
Spannung	
Frequenz	
Energieeffizienzklasse	
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	
Gewicht	
Gewicht inkl. Verpackung	
Abmessungen der Verpackung	
Stück pro Verpackung	
Materialien	




Black Foster ist ein individuell gestaltbares Leuchtensystem welches den „Invisible Black Effect“ der Shotlight Serie auf ein lineares Profilsystem projiziert. Black Foster besteht aus einer Reihe von kombinierbaren Modulen und ermöglicht den Wechsel von Segmenten mit und ohne Lichtaustritt. Egal, ob es ein-/ oder ausgeschaltet ist, diese Leuchte behält immer die Ästhetik einer perfekten dunklen Linie. Für den Betrachter ist es unmöglich, zwischen den beleuchteten und unbeleuchteten Segmenten zu unterscheiden. *** NOTE: Nur auf Flächen aus Gipskarton mit 12,5 mm Stärke installierbar.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

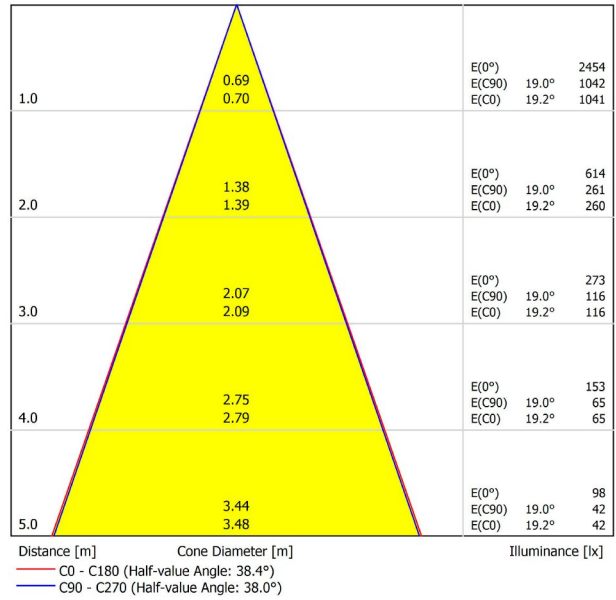

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-13.5	-12.8	-13.2	-12.7	-12.5	-14.3	-13.7	-14.1	-13.5	-13.3
	3H	-7.2	-6.6	-6.9	-6.4	-6.1	-7.0	-6.5	-6.8	-6.2	-6.0
	4H	-3.7	-3.1	-3.4	-2.9	-2.6	-3.1	-2.5	-2.8	-2.3	-2.0
	6H	-0.0	0.5	0.3	0.8	1.0	0.4	0.9	0.7	1.1	1.4
	8H	1.8	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.6	2.5	2.9	3.2
4H	12H	3.8	4.3	4.2	4.6	4.9	4.2	4.6	4.5	5.0	5.3
	2H	-10.9	-10.4	-10.6	-10.1	-9.9	-11.3	-10.7	-11.0	-10.5	-10.2
	3H	-4.9	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9	-4.8	-4.3	-4.4	-4.0	-3.7
	4H	-1.5	-1.1	-1.1	-0.8	-0.4	-1.1	-0.7	-0.7	-0.3	0.0
	6H	2.0	2.4	2.4	2.7	3.1	2.4	2.7	2.8	3.0	3.4
8H	8H	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3
	12H	6.0	6.2	6.4	6.6	7.0	6.3	6.5	6.7	6.9	7.3
	4H	0.0	0.3	0.4	0.7	1.1	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4
	6H	3.7	3.9	4.1	4.3	4.7	3.9	4.1	4.3	4.5	5.0
	8H	5.6	5.8	6.1	6.3	6.7	5.8	6.0	6.3	6.5	6.9
12H	12H	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	8.1	8.2	8.6	8.7	9.2
	4H	0.5	0.8	1.0	1.2	1.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.9
	6H	4.3	4.4	4.7	4.9	5.3	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5
8H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.5	6.6	7.0	7.1	7.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H	+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H	+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table	---					---					
Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux											

L

BLACK FOSTER Custom	Gap Corner 90°	A317-00-07- N 	200 x 200mm
	Gap 250	A317-00-01- N 	250mm
	Gap 500	A317-00-02- N 	500mm
	Gap 1000	A317-00-03- N 	1000mm
	Gap 2000	A317-00-04- N 	2000mm



BLACK FOSTER End Caps Kit	A317-00-05- N 	Thickness of each cover 2mm.
----------------------------------	--------------------------	------------------------------



BLACK FOSTER Straight Joiner	A317-00-06	
-------------------------------------	-------------------	--



COLOUR | **N ■ RAL 9005** | MATERIAL | AL | ABS+PC |

BLACK FOSTER Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



BLACK FOSTER Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



BLACK FOSTER Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



BLACK FOSTER Suspension Kit

A219-21-10- | B |



SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES


Black Foster custom 2, 3, 5: 1Pcs.

Black Foster custom 10, 15: 2Pcs.



Gap 250, 500, 1000: 2Pcs.

Gap 2000: 4Pcs.

COLOUR | B □ |



DRIVER OPTIONS*

		P	I	D
 NO DIM	0434-01-18	50W	700mA	124 x 79 x 22mm
 DALI Push / 1-10V	0433-00-23	50W	700mA	124 x 79 x 22mm

Connect in series only in order to keep a constant current.