




DIMENSIONI



ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

PREMI



Nome	PLUS 48V DIM DALI 2700K NT
Articolo	A3230020NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	TRACKLIGHTS

PRODOTTO

PLUS 48V DIM DALI 2700K NT

A3230020NT

Nero Strutturato

9005

TRACKLIGHTS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	1920 Lm
Potenza	18 W
Valori di potenza del sistema	18,95 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Angolo del fascio di luce	12°-51°
Efficienza luminosa	26-40%
Efficienza	107 Lm/W
Intensità di corrente	500 mA
Regolazione	DALI
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	III
Tensione	48 Vdc
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	180°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 48V
Peso	583 g.
Peso compresso l'imballaggio	705 g.
Dimensioni dell'imballaggio	225 x 191 x 84 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico




Plus 48V è un proiettore destinato all'applicazione su binari di basso voltaggio capace di ampliare o concentrare l'apertura della sorgente di luce con un leggero intervento manuale. Questa caratteristica rende il Plus il proiettore ideale per applicazioni di precisione, come musei, esposizioni, retail e applicazioni che necessitano di particolare enfasi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

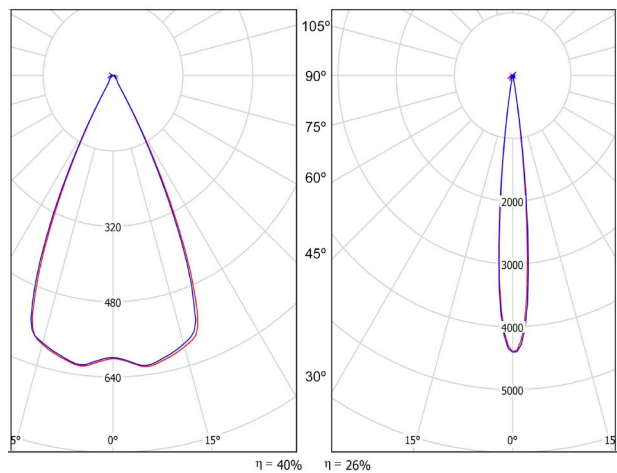

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMMA CONICO

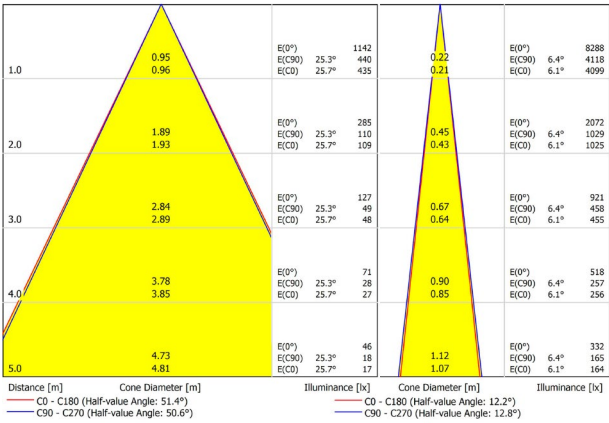

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•





Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

48V SYSTEM

TRACK 48V




TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V TRIMLESS 1m	A338-01-00-	N	
TRACK 48V TRIMLESS 2m	A338-02-00-	N	
TRACK 48V TRIMLESS 3m	A338-03-00-	N	
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° One Plane	A338-06-00-	N	
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° Two Planes	A338-07-00-	N	

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)




TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° One Plane




*Electrical connection not included

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° Two Planes



*Electrical connection not included




TRACK 48V SURFACE


TRACK 48V SURFACE 1m	A338-11-00-	N	
TRACK 48V SURFACE 2m	A338-12-00-	N	
TRACK 48V SURFACE 3m	A338-13-00-	N	
TRACK 48V SURFACE Corner 90° One Plane	A338-14-00-	N	



TRACK 48V SURFACE
Corner 90° One Plane



*Electrical connection not included

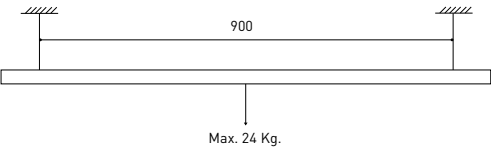

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm


DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER [W]	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGHT (m)			
		50	50	30	X
75	0,75	50	50	50	50
	1,5	40	15	X	X
150	0,75	50	40	20	X
	1,5				

48V SYSTEM


TRACK 48V

ALL 48V TRACK




TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |




TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |



TRACK 48V Corner 90° Connector

A338-00-12- | N |



TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | N | Casambi/AAG Stucchi App

0434-01-32- | N | AAG Stucchi App

TRIMLESS 48V



TRACK 48V TRIMLESS Short T-Bracket


A338-00-03



TRACK 48V Clamp for M6 ROD

A338-00-09

*See accessories quantities



TRACK 48V TRIMLESS Long T-Bracket


A338-00-04



TRACK 48V Track Clamp

A338-00-10

*See accessories quantities



TRACK 48V TRIMLESS Straight Joiners (2 units)


A338-00-05



TRACK 48V TRIMLESS Suspension Kit

A338-00-08

*See accessories quantities



TRACK 48V TRIMLESS Plaster Installation Guard 1m

A338-00-21

* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000mm - 2 Pcs.

2000mm - 3 Pcs.

3000mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ |

48V SYSTEM

TRACK 48V

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V



TRACK 48V TRIMLESS & SURFACE End


A338-00-06- | N |



TRACK 48V TRIMLESS & SURFACE End Feed

A338-00-07- | N |


SURFACE, SUSPENSION 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11

SURFACE 48V




TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-20- | N |  NO DIM

*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-22- | N |  NO DIM

A338-00-23- | N |  DIM

*Power supply not included



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | N |



TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | N |  NO DIM

A338-00-17- | N |  DIM

*For remote power supply

COLOUR | N ■ |