




GRÖÖE



ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

PREISE

PREMIO
ADCV 2019
ORO

| | |
|---------------|----------------------|
| Name | PLUS 4000K NT |
| Artikelnummer | A3240002NT |
| Farbe | Schwarz strukturiert |
| RAL | 9005 |
| Kategorie | TRACKLIGHTS |

LICHTINFORMATIONEN

| | |
|--|---------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Bruttolichtstrom | 1330 Lm |
| Leistung | 10,4 W |
| Leistungswerte des Systems | 12,24 W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>90 |
| Farbstabilität | Mac Adam Step 2 |
| Abstrahlwinkel | 12°-51° |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 26-40% |
| Lichtausbeute | 128 Lm/W |
| Stromstärke | 300 mA |
| Steuerung über Bluetooth | Bitte anfragen |
| Vorschaltgerät | Inklusiv |
| Schutzklasse | ⊕ |
| Spannung | 220 V/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |


ANDERE DATEN

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Dichtigkeit | IP20 |
| Schwenkwinkel | 180° |
| Drehwinkel | 350° |
| Schientyp | Track 3L+N |
| Gewicht | 628 g. |
| Gewicht inkl. Verpackung | 750 g. |
| Abmessungen der Verpackung | 225 × 191 × 84 mm. |
| Stück pro Verpackung | 1 |
| Materialien | Aluminium / Optical Glas |




Plus ist ein Projektor, der die Möglichkeit bietet, den Abstrahlwinkel mit einer leichten manuellen Bewegung zu erweitern oder zu konzentrieren. Sein optisches System besteht aus einer stufenlos verstellbaren Kollimator Linse. Mit der manuellen Aktion des Benutzers wirken Objektiv und Zylinder als Zoom und verändern den Abstrahlwinkel durch die innere Verstellung der Linse von "Flood" auf "Spot" oder umgekehrt. Diese Funktion macht Plus zum idealen Projektor für Anwendungen, bei denen die Präzision des Lichtstrahls ein wesentliches Element ist, wie Museen, Ausstellungen, Einzelhandel oder Akzentanwendungen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

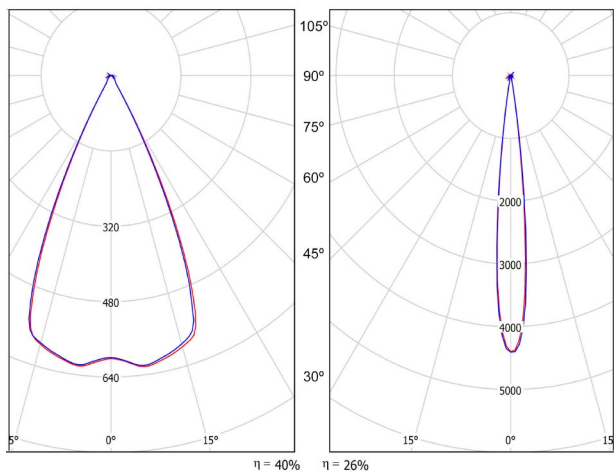

KEGELDIAGRAMM

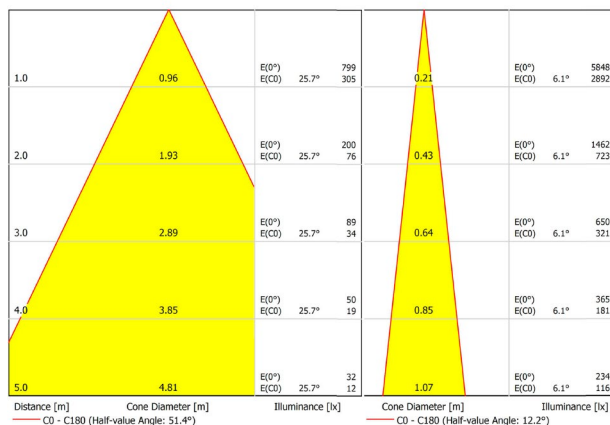

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

| Vivid Model Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading | | | • | • | |
| 🥬 Fruits & Vegetables | | • | • | | |
| 🍞 Bakery | • | | | | |
| 👤 Retail | | • | • | | |
| 💄 Cosmetics | | | • | • | |
| 🥩 Meat | | | | | • |
| 🐟 Fish | | | | • | |
| 🐠 Seafood | | | | • | • |



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



| | |
|-------------|---------------------|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- B N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- B N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- B N |



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



| | |
|-------------------|---------------------|
| TRACK 3L FLUSH 1m | A282-11-00- B N |
| TRACK 3L FLUSH 2m | A282-12-00- B N |
| TRACK 3L FLUSH 3m | A282-13-00- B N |



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l- 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l- 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l- 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l- 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l- 1000 mm.



*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

TRACKLIGHT Surface Adapter

| |
|-----------------|
| 0000-55-43- W |
| 0000-55-39- N |



TRACKLIGHT Recessed Adapter

| |
|-----------------|
| 0000-55-44- W |
| 0000-55-40- N |



COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

SURFACE & SUSPENDED

FLUSH MOUNTING



POLARITY GROOVE



TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |



TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



TRACK 3L Universal Angle

A282-00-15- | B | N |



TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed



POLARITY GROOVE



TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



TRACK 3L 90° Angle


A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



TRACK End

A219-20-02- | B | N |



TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |