




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 48V OPTIONS

TROPHÉES



Nom	PLUS MINI 48V DIM DALI 3000K NT
Référence	A3260021NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	TRACKLIGHTS

PRODUIT

PLUS MINI 48V DIM DALI 3000K NT

A3260021NT

Noir Texturé

9005

TRACKLIGHTS

INFORMATION LUMINEUSE

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	660 Lm
Puissance	6,5 W
Valeurs de puissance du système	6,84 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Angle du faisceau lumineux	10°-41°
Efficacité lumineuse	20-40%
Efficacité	102 Lm/W
Intensité de courant	700 mA
Gradation	DALI
Contrôle par bluetooth	Veuillez consulter
Driver	Inclus
Classe d'isolation électrique	III
Tension	48 Vdc
Efficacité énergétique	A
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Angle de basculement	180°
Angle de rotation	360°
Type de rail	Track 48V
Poids	242 g.
Poids avec emballage	325 g.
Dimensions de l'emballage	199 x 162 x 63 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle Optic




Plus 48V est un projecteur conçu pour une application sur rail basse tension qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau lumineux avec un mouvement manuel doux. Cette fonctionnalité fait de Plus le projecteur idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel, telles que les musées, les expositions, retail ou les applications d'accent.

DIAGRAMME POLAIRE

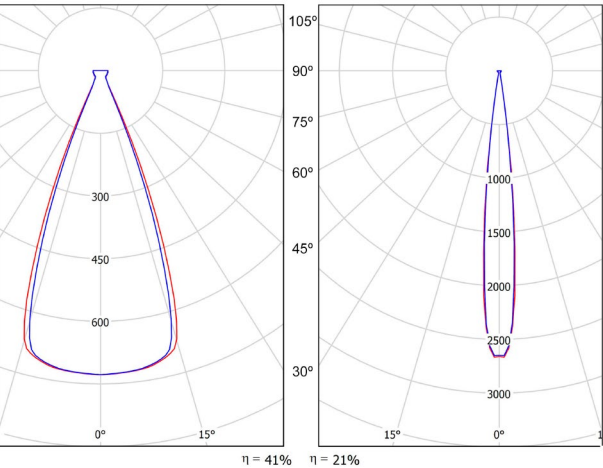

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMME CONIQUE

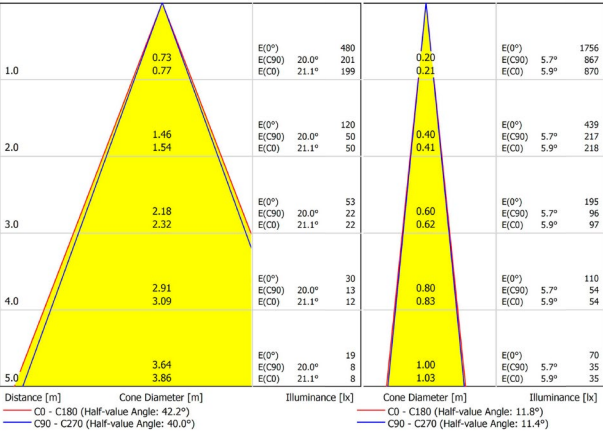

LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥗 Fruits & Vegetables		•	•		
🍰 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•




Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

48V SYSTEM

TRACK 48V




TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V TRIMLESS 1m	A338-01-00-	N
TRACK 48V TRIMLESS 2m	A338-02-00-	N
TRACK 48V TRIMLESS 3m	A338-03-00-	N
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° One Plane	A338-06-00-	N
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° Two Planes	A338-07-00-	N

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)




TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° One Plane




*Electrical connection not included

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° Two Planes



*Electrical connection not included




TRACK 48V SURFACE


TRACK 48V SURFACE 1m	A338-11-00-	N
TRACK 48V SURFACE 2m	A338-12-00-	N
TRACK 48V SURFACE 3m	A338-13-00-	N
TRACK 48V SURFACE Corner 90° One Plane	A338-14-00-	N



TRACK 48V SURFACE
Corner 90° One Plane



*Electrical connection not included

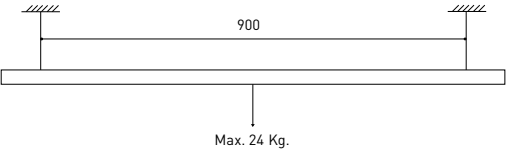

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm


DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGTH (m)			
		50	50	30	X
75	0,75	50	50	50	50
	1,5	40	15	X	X
150	0,75	50	40	20	X
	1,5				

48V SYSTEM


TRACK 48V

ALL 48V TRACK




TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | N |




TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | N |



TRACK 48V Corner 90° Connector

A338-00-12- | N |



TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | N | Casambi/AAG Stucchi App

0434-01-32- | N | AAG Stucchi App

TRIMLESS 48V



TRACK 48V TRIMLESS Short T-Bracket


A338-00-03



TRACK 48V Clamp for M6 ROD

A338-00-09

*See accessories quantities



TRACK 48V TRIMLESS Long T-Bracket


A338-00-04



TRACK 48V Track Clamp

A338-00-10

*See accessories quantities



TRACK 48V TRIMLESS Straight Joiners (2 units)


A338-00-05



TRACK 48V TRIMLESS Suspension Kit

A338-00-08

*See accessories quantities



TRACK 48V TRIMLESS Plaster Installation Guard 1m

A338-00-21

*** SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000mm - 2 Pcs.

2000mm - 3 Pcs.

3000mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ |

48V SYSTEM

TRACK 48V

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V



TRACK 48V TRIMLESS & SURFACE End


A338-00-06- | N |



TRACK 48V TRIMLESS & SURFACE End Feed

A338-00-07- | N |


SURFACE, SUSPENSION 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11- | N |

SURFACE 48V




TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-20- | N |  NO DIM

*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-22- | N |  NO DIM

A338-00-23- | N |  DIM

*Power supply not included



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | N |



TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | N |  NO DIM

A338-00-17- | N |  DIM

*For remote power supply

COLOUR | N ■ |