




## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED

## PREISE



|               |  |
|---------------|--|
| Name          | SIX M RECESSED 2 DIM DALI 19° 4000K NT |
| Artikelnummer | A3322212NT                             |
| Farbe         | Schwarz strukturiert                   |
| RAL           | 9016                                   |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                       |

## PRODUKT

SIX M RECESSED 2 DIM DALI 19° 4000K NT

A3322212NT

Schwarz strukturiert

9016

CEILING RECESSED

## LICHTINFORMATIONEN

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Lichtquelle                                | LED                       |
| Bruttolichtstrom                           | 2160 Lm                   |
| Leistung                                   | 17 W                      |
| Leistungswerte des Systems                 | 19,54 W                   |
| Farbtemperatur                             | 4000 K                    |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90                    |
| Farbstabilität                             | Mac Adam Step 2           |
| Abstrahlwinkel                             | 19°                       |
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR)                 | 93%                       |
| Lichtausbeute                              | 127 Lm/W                  |
| Stromstärke                                | 500 mA                    |
| Helligkeitssteuerung                       | DALI                      |
| Steuerung über Bluetooth                   | Bitte anfragen            |
| Vorschaltgerät                             | Inklusiv                  |
| Notstromaggregat                           | Bitte anfragen            |
| Schutzklasse                               | □                         |
| Spannung                                   | 220 V/240 V               |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz                  |
| Energieeffizienzklasse                     | A+                        |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## ANDERE DATEN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Dichtigkeit                | IP20                     |
| Einbaumaße                 | Ø62 mm.                  |
| Schwenkwinkel              | 310°                     |
| Drehwinkel                 | 350°                     |
| Gewicht                    | 443 g.                   |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 555 g.                   |
| Abmessungen der Verpackung | 203 × 180 × 81 mm.       |
| Stück pro Verpackung       | 1                        |
| Materialien                | Aluminium / Polycarbonat |




Six Recessed ist ein Strahler für individuelle Einbau-Installationen, der durch seine Eleganz und optische Leichtigkeit hervorsteht. Sein Korpus präsentiert sich in Form einer Scheibe mit einer leicht konkaven Umräumung, welche eine innovative Kombination von Reflektor und optischer Linse umfasst. Die kombinierte Wirkung beider Komponenten erlaubt eine maximal gleichmäßige Lichtverteilung auf geringstem Raum, was zugleich das außergewöhnliche Design dieser Leuchte ermöglicht; äußerst kompakt und attraktiv minimalistisch. Dank seines leichten Armes kann der Strahler in jede Richtung frei bewegt werden.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

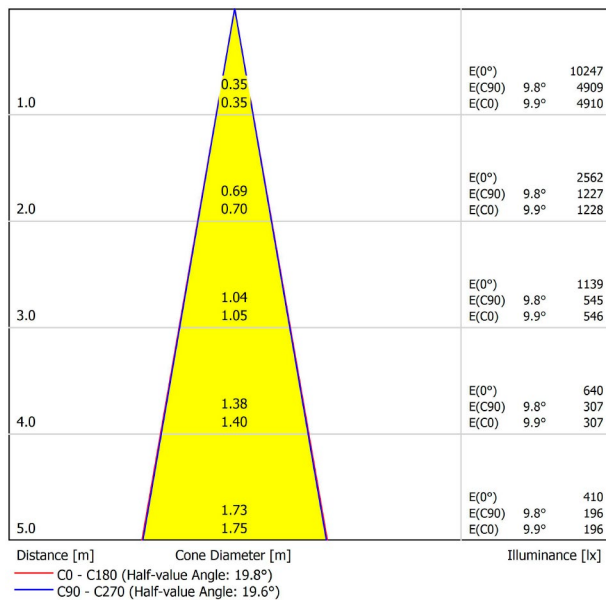

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading                         |       |       | •     | •     |            |
| 🥬 Fruits & Vegetables             |       | •     | •     |       |            |
| 🍞 Bakery                          | •     |       |       |       |            |
| 👤 Retail                          |       | •     | •     |       |            |
| 💄 Cosmetics                       |       |       | •     | •     |            |
| 🥩 Meat                            |       |       |       |       | •          |
| 🐟 Fish                            |       |       |       | •     |            |
| 🐠 Seafood                         |       |       |       | •     | •          |



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.