




GRÖÖE



ZUBEHÖR



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 1L OPTIONS

PREISE



Name	PLUS MINI 1L 2700K NT
Artikelnummer	A3270020NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	TRACKLIGHTS

PRODUKT

Lichtquelle	LED
Bruttolichtstrom	480 Lm
Leistung	4,5 W
Leistungswerte des Systems	6,34 W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Abstrahlwinkel	10°-41°
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	20-40%
Lichtausbeute	107 Lm/W
Stromstärke	500 mA
Vorschaltgerät	Inklusiv
Schutzklasse	⚡
Spannung	220 V/240 V
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

LICHTINFORMATIONEN


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	350°
Schientyp	Track 1L
Gewicht	237 g.
Gewicht inkl. Verpackung	320 g.
Abmessungen der Verpackung	199 × 162 × 63 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Polymethylmetacrylat




Plus Mini 1L ist ein miniaturisierter Strahler, der für eine einphasige Schiene gedacht ist und die Möglichkeit bietet, die Öffnung des Lichtstrahls mit einer leichten manuellen Bewegung zu erweitern oder zu konzentrieren. Diese Funktion macht Plus zum idealen Projektor für Anwendungen, bei denen die Präzision des Lichtstrahls ein wesentliches Element ist, wie z. B. Museen, Ausstellungen, Einzelhandel oder Akzentanwendungen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

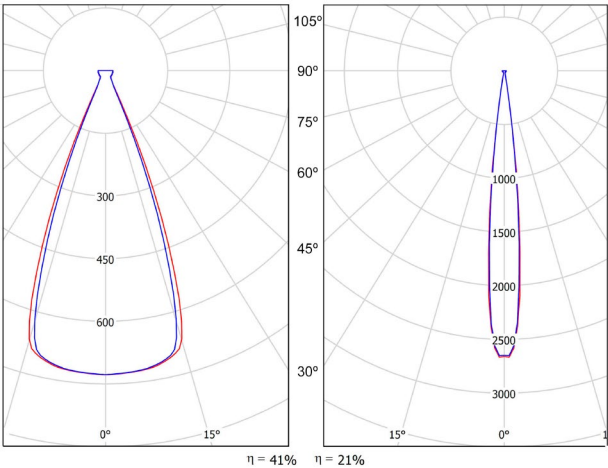

cd/klm
 C0 - C180 C90 - C270

KEGELDIAGRAMM

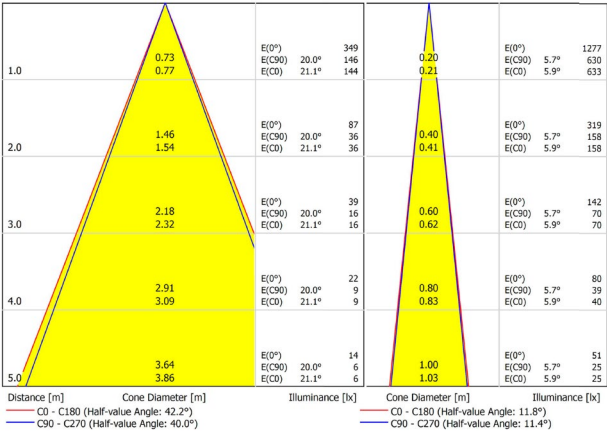

LED MIT HOHER CHROMATIZITÄT

ARKOSLIGHT®

FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍰 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•




Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.


SURFACE & SUSPENDED



TRACK 1L 1m	A264-01-00- B N
TRACK 1L 2m	A264-02-00- B N
TRACK 1L 3m	A264-03-00- B N




POLARITY
GROOVE




TRACK 1L Live-End Connector

A264-00-01- B N
A264-00-02- B N



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- B N




TRACK 1L Central Connector

A264-00-03- B N




TRACK 1L End

A264-00-13- B N



TRACK 1L 90° Angle


A264-00-06- B N
A264-00-07- B N



TRACK 1L Suspension Kit


A264-00-14- WT NT

At least 2 units needed




TRACK 1L Corner connector

A264-00-15- B N



TRACK 1L T-Joint


A264-00-16- B N
A264-00-17- B N

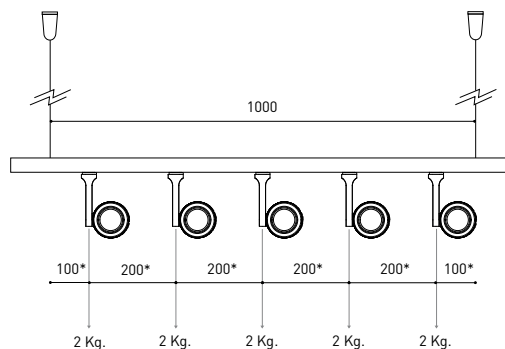


*minimum distance (mm.)

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

FLUSH MOUNTING



TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00- B N
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00- B N
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00- B N



POLARITY
GROOVE



TRACK 1L FLUSH Live-End Connector


A264-00-01- | B | N |

A264-00-02- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19- | B | N |

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH 90° Angle


A264-00-06- | B | N |

A264-00-07- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH T-Joint


A264-00-16- | B | N |

A264-00-17- | B | N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |




TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

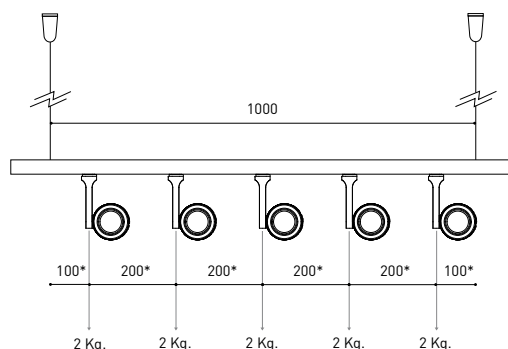

*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |