




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED



TRACK 3L OPTIONS

## PREMIOS



## PRODUCTO

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Nombre     | SIX L 2 34° 2700K NT |
| Referencia | A2862120NT           |
| Color      | Negro Texturado      |
| Color RAL  | 9005                 |
| Categoría  | TRACKLIGHTS          |

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fuente de Luz                    | LED                       |
| Flujo Lumínico                   | 2850 Lm                   |
| Potencia                         | 24,5 W                    |
| Potencia del sistema             | 28,82 W                   |
| Temperatura de color             | 2700 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | Mac Adam Step 2           |
| Ángulo del haz de luz            | 34°                       |
| Eficiencia lumínica              | 90%                       |
| Eficacia                         | 248 Lm/W                  |
| Intensidad de corriente          | 700 mA                    |
| Control por bluetooth            | Consultar                 |
| Driver                           | Incluido                  |
| Clase de Seguridad Eléctrica     |                           |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A++                       |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tj=85°C) >60.000h |

## OTROS DATOS

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Estanqueidad          | IP20                     |
| Ángulo de basculación | 310°                     |
| Ángulo de giro        | 350°                     |
| Tipo de carril        | Track 3L+N               |
| Peso                  | 615 g.                   |
| Peso con embalaje     | 720 g.                   |
| Dimensiones embalaje  | 218 x 195 x 62 mm.       |
| Unidades por embalaje | 1                        |
| Materiales            | Aluminio / Policarbonato |



Six es un proyector para aplicaciones de carril o empotramiento aislado que destaca por su ligereza y elegancia. Su cuerpo se plasma en forma de disco, ligeramente redondeado, que encierra una innovadora combinación de reflector y lente. La acción conjunta de ambos consigue direccionar los rayos de luz con la máxima uniformidad en una distancia mínima que, a su vez, ha permitido su diferenciado diseño -reducido y minimalista-. La familia de proyectores de Six se extiende desde la talla XS hasta la XL, con versiones para carriles de bajo y alto voltaje, versiones de empotramiento y versiones 'double', compuestas por dos contiguo.

DIAGRAMA POLAR


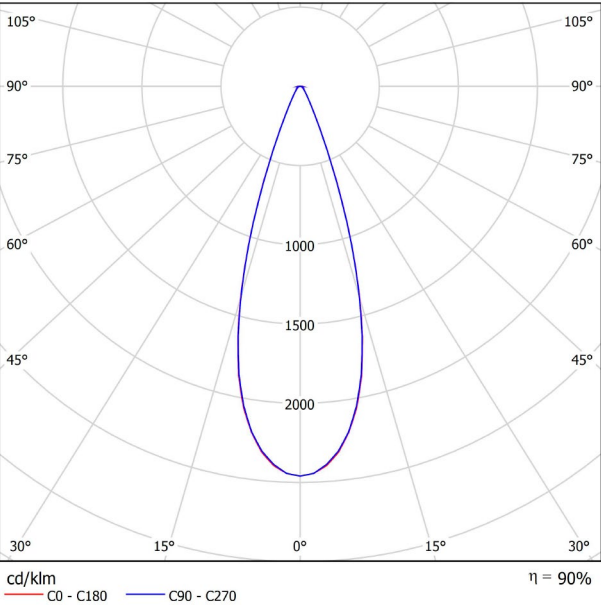


DIAGRAMA CÓNICO

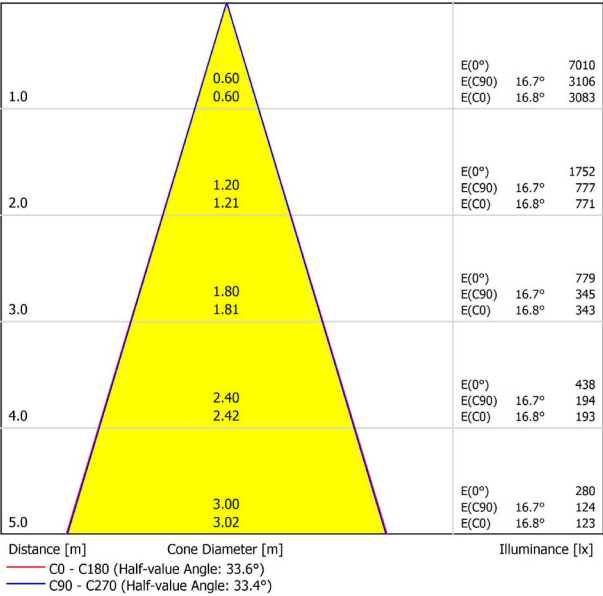

# LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood             |       |       |       | •     | •          |




Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.


## TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- | B | N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- | B | N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- | B | N |



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING\*



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1m | A282-11-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2m | A282-12-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3m | A282-13-00- | B | N |



## WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

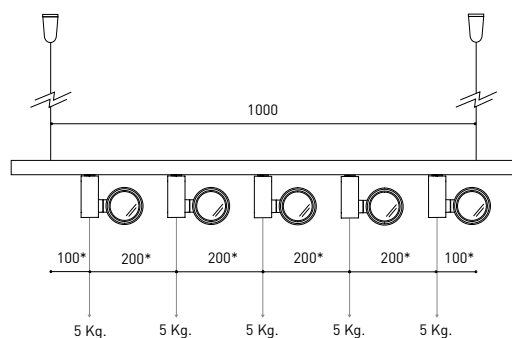


\*minimum distance (mm.)

## ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH  
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE


### TRACKLIGHT Surface Adapter

|             |   |
|-------------|---|
| 0000-55-43- | W |
| 0000-55-39- | N |



### TRACKLIGHT Recessed Adapter

|             |   |
|-------------|---|
| 0000-55-44- | W |
| 0000-55-40- | N |




COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



## SURFACE & SUSPENDED




POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |




### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |




### TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



### TRACK 3L Universal Angle


A282-00-15- | B | N |



### TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |


A282-00-07- | B | N |



### TRACK 3L T Joint


A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



### TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




### TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

## FLUSH MOUNTING



POLARITY  
GROOVE

### TRACK 3L Live-End Connector


A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### TRACK 3L 90° Angle


A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



### TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |


A282-00-17- | B | N |

### TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

## SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING




### TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



### TRACK End

A219-20-02- | B | N |



### TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |