



DIMENSIONES



Nombre	FIFTY H0 RECESSED 300 4000K NT
Referencia	A2910412NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FIFTY H0 RECESSED 300 4000K NT  
A2910412NT  
Negro Texturado  
9005  
CEILING RECESSED

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	11000 Lm
Potencia	77 W
Potencia del sistema	89,53 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	143 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

INFORMACIÓN LUMÍNICA

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	2852 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	11830 g.
Peso con embalaje	16230 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 3005 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR

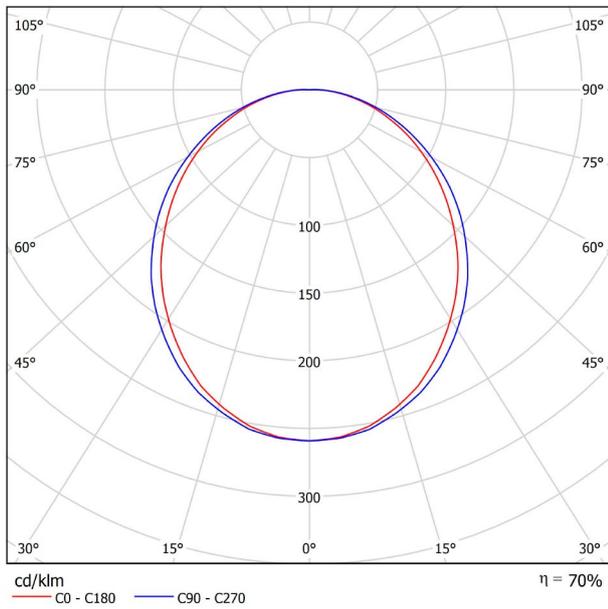


DIAGRAMA CÓNICO

