




DIMENSIONES



ACCESORIOS

CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

PRODUCTO

Nombre	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 3000K WT
Referencia	A2911311WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	5375 Lm
Potencia	38,5 W
Potencia del sistema	44,77 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	140 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1432 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	5920 g.
Peso con embalaje	8170 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1590 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



La perfilería LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR


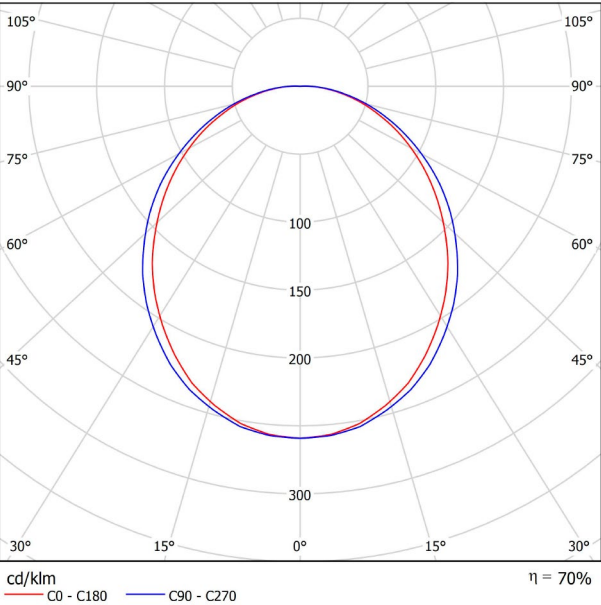


DIAGRAMA CÓNICO

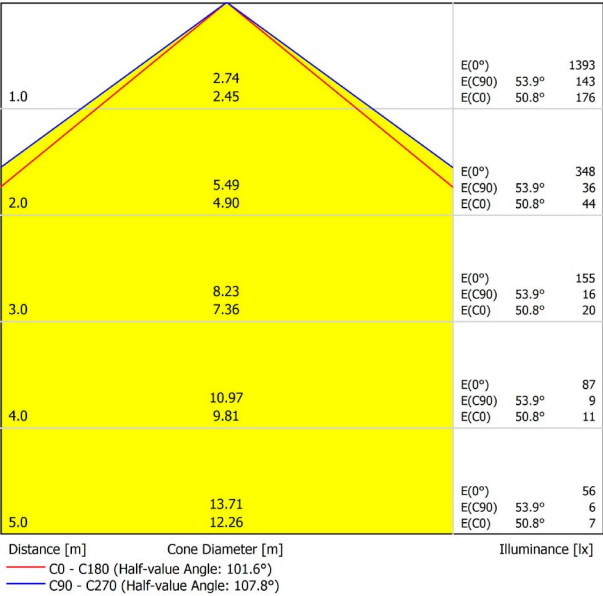

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed


1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner

1050-01-80

FIFTY Power Line

A231-00-00

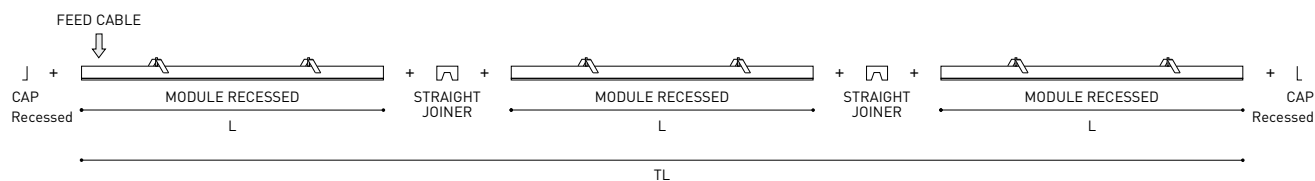

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL | ☒ AL |