




DIMENSIONES



ACCESORIOS



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

Nombre	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Referencia	A2911321WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

Nombre	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Referencia	A2911321WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	5375 Lm
Potencia	38,5 W
Potencia del sistema	43,75 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	140 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1432 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	5920 g.
Peso con embalaje	8170 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1590 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



La perfilera LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR




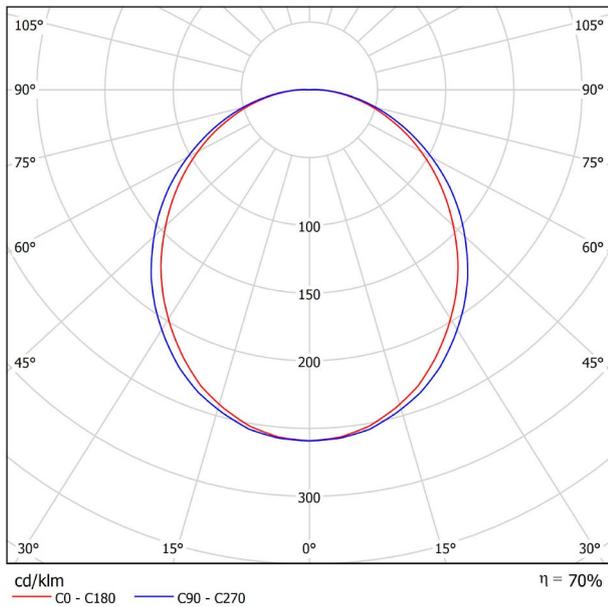


DIAGRAMA CÓNICO

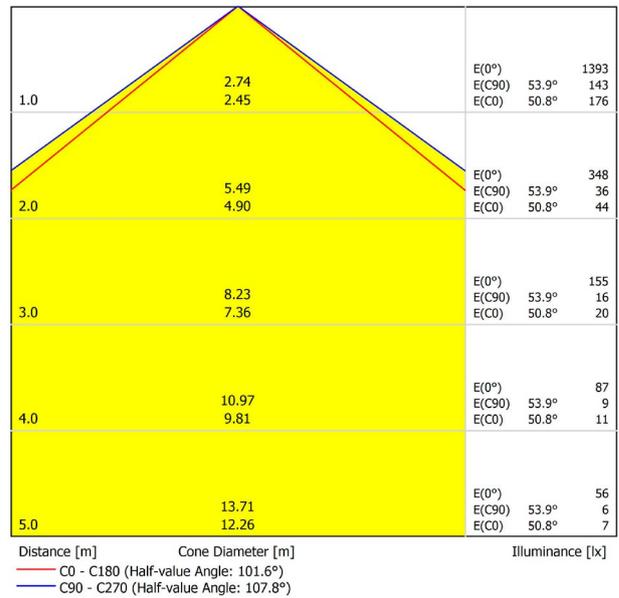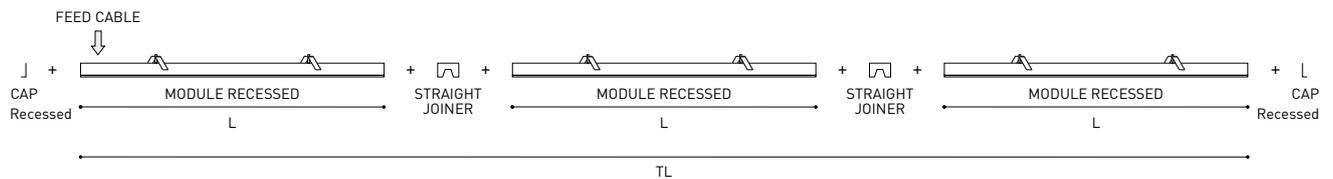

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed	1050-00-20- WT NT
FIFTY Straight Joiner	1050-01-80
FIFTY Power Line	A231-00-00



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |