




DIMENSIONI



Nome	REC DOUBLE 3000K NT
Articolo	A3090011NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	WALL & FLOOR LIGHTS
PRODOTTO	
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	4500 Lm
Potenza	29,5 W
Valori di potenza del sistema	32,89 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Efficienza luminosa	76%
Efficienza	153 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Peso	1970 g.
Peso compresso l'imballaggio	2095 g.
Dimensioni dell'imballaggio	408 x 145 x 64 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato



Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

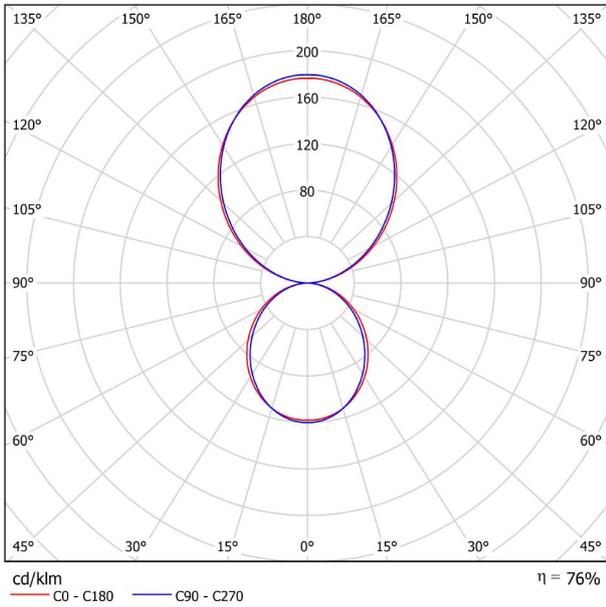


DIAGRAMMA CONICO

