ARKOSLIGHT®

DIMENSIONES



	PRODUCTO
Nombre	REC DOUBLE 3000K WT
Referencia	A3090011WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

	INFORMACIÓN LUMÍNICA
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	4500 Lm
Potencia	29,5 W
Potencia del sistema	32,89 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Eficiencia lumínica	76%
Eficacia	153 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	□
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Peso	1970 g.
Peso con embalaje	2095 g.
Dimensiones embalaje	408 × 145 × 64 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

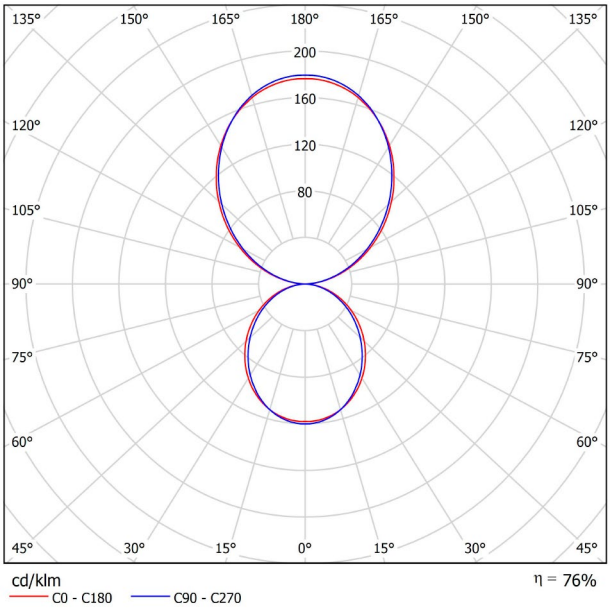
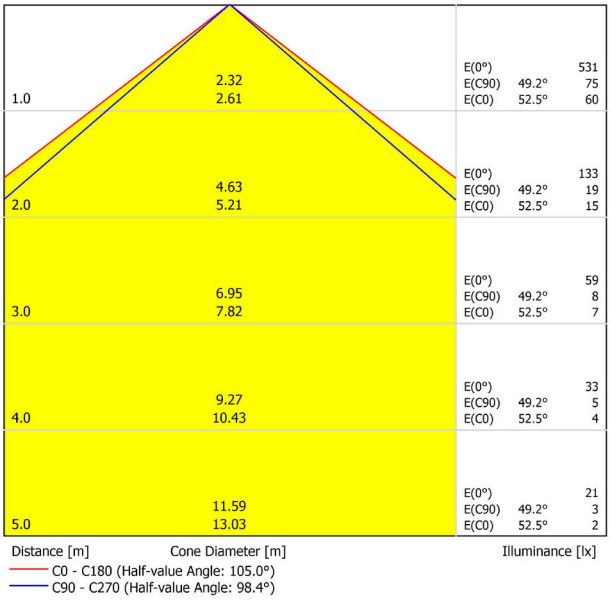
DIAGRAMA CÓNICO