




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



ADD-ON BEZEL

Nombre
Referencia
Color
RAL
Categoría

## PRODUCTO

SWAP IP54 S 7W 2700K W
A2121210W54
Blanco Mate
Colour in the mass looks alike RAL 9010
CEILING RECESSED

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz
Flujo Lumínico
Potencia
Potencia del sistema
Temperatura de color
Índice de reproducción cromática
Estabilidad cromática
Ángulo del haz de luz
Índice de deslumbramiento
Eficiencia lumínica
Eficacia
Intensidad de corriente
Regulación
Control por bluetooth
Driver
Alimentación de emergencia
Clase de Seguridad Eléctrica
Tensión
Frecuencia
Eficiencia Energética
Horas de Vida del LED

## OTROS DATOS

Estanqueidad
Resistencia a impactos
Medidas de empotramiento
Peso
Peso con embalaje
Dimensiones embalaje
Unidades por embalaje
Materiales



## PREMIOS



DIAGRAMA POLAR


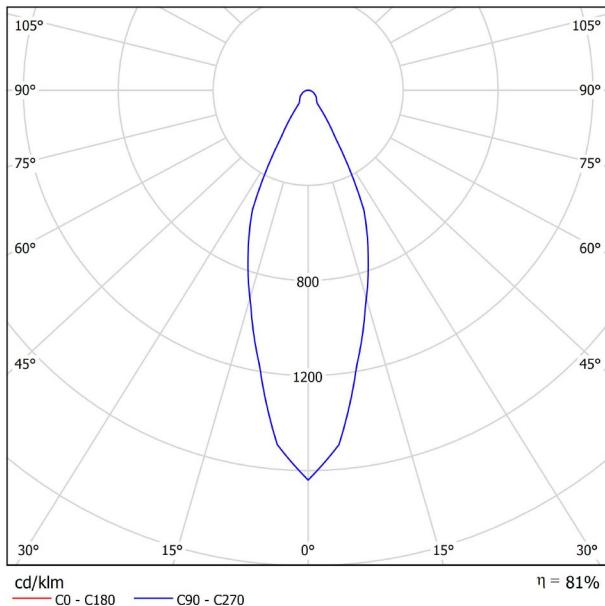


DIAGRAMA CÓNICO

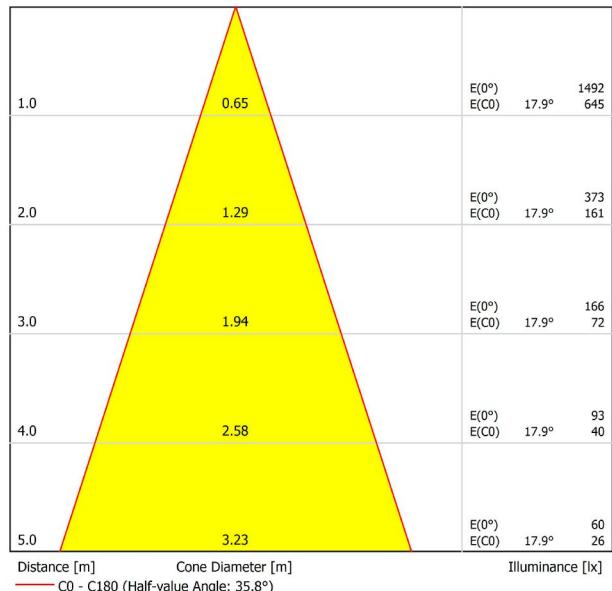

UGR

**Glare Evaluation According to UGR**

		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
Room Size X Y		2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
S = 1.0H		18.7	19.6	19.0	19.8	20.0	18.7	19.6	19.0	19.8	20.0	20.0	
S = 1.5H		20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	20.7	21.4	21.0	21.6	21.9	21.9	
S = 2.0H		21.5	22.2	21.8	22.4	22.7	21.5	22.2	21.8	22.4	22.7	22.7	
4H		22.5	22.9	22.6	23.2	23.4	22.2	22.9	22.6	23.2	23.4	23.4	
6H		23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	24.6	
8H		23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	25.0	
12H		24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	25.4	
4H		19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6		
6H		21.5	22.1	21.9	22.4	22.7	21.5	22.1	21.9	22.4	22.7		
8H		22.5	23.0	22.9	23.4	23.7	22.5	23.0	22.9	23.4	23.7		
12H		23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6		
4H		22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1		
6H		24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2		
8H		24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7		
12H		25.0	25.3	25.5	25.7	26.2	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2		
4H		23.0	23.3	23.4	23.7	24.1	23.0	23.3	23.4	23.7	24.1		
6H		24.1	24.4	24.6	24.8	25.3	24.1	24.4	24.6	24.8	25.3		
8H		24.7	24.9	25.2	25.4	25.9	24.7	24.9	25.2	25.4	25.9		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.3 / -0.1					+0.3 / -0.1						
S = 1.5H		+0.6 / -0.4					+0.6 / -0.4						
S = 2.0H		+1.0 / -0.6					+1.0 / -0.6						
Standard table		BK07					BK07						
Correction Summand		7.0					7.0						
Corrected Glare Indices referring to 910lm Total Luminous Flux													



PRODUCT	
Model	Swap S Add-On Bezel
Colour	W <input checked="" type="checkbox"/>   Matt white
Category	Accessories



∅ 62-66  
+

∅ 66-78

Complemento siempre incluido pero de uso opcional.

Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo.

Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.