



## DIMENSIONES



Nombre	REC DIM 2700K WT
Referencia	A2560020WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

## PRODUCTO

REC DIM 2700K WT  
A2560020WT  
Blanco Texturado  
9016  
WALL & FLOOR LIGHTS

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	5200 Lm
Potencia	39,5 W
Potencia del sistema	42,93 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Eficiencia lumínica	85%
Eficacia	132 Lm/W
Intensidad de corriente	400 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED  
5200 Lm  
39,5 W  
42,93 W  
2700 K  
CRI>90  
Mac Adam Step 2  
85%  
132 Lm/W  
400 mA  
DALI / Push  
Consultar  
Incluido  
⚡  
220 V/240 V  
50/60 Hz  
A+  
L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Estanqueidad	IP20
Peso	1830 g.
Peso con embalaje	1983,8 g.
Dimensiones embalaje	384 × 180 × 44 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

## OTROS DATOS

IP20  
1830 g.  
1983,8 g.  
384 × 180 × 44 mm.  
1  
Aluminio / Polimetilmetacrilato



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR

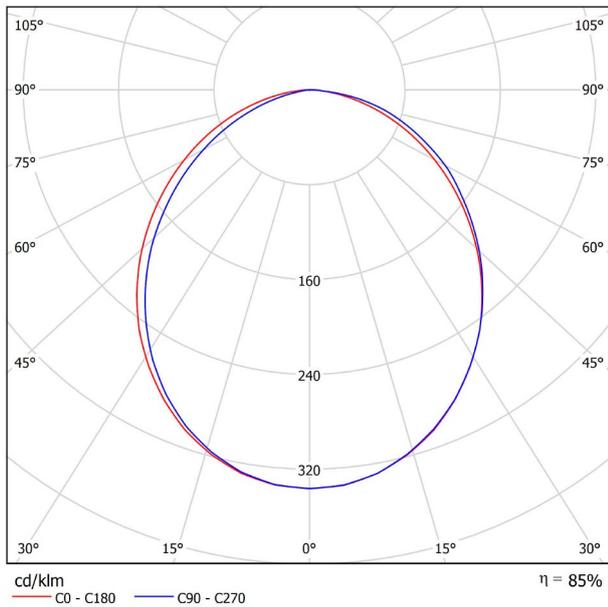


DIAGRAMA CÓNICO

