


DIMENSIONI



Nome	FIFTY H0 RECESSED 90 DIM DALI/PUSH 4000K NT
Articolo	A2910122NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

INFORMAZIONI LUCE

LED

3300 Lm

23,1 W

26,25 W

4000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

900 mA

DALI / Push

Consultare

Incluso



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

IP20

864 x 58 mm.

Sì

3550 g.

4990 g.

Ø168 x 1020 mm.

1

Alluminio / Policarbonato



Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	3300 Lm
Potenza	23,1 W
Valori di potenza del sistema	26,25 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	143 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Regolazione	DALI / Push
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	864 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	3550 g.
Peso compresso l'imballaggio	4990 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1020 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

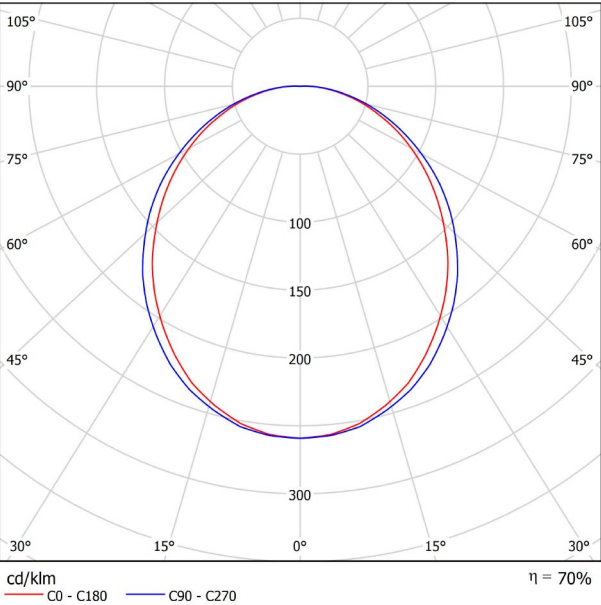


DIAGRAMMA CONICO

