




DIMENSIONES



Nombre	FIFTY H0 RECESSED 120 4000K WT
Referencia	A2910212WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FIFTY H0 RECESSED 120 4000K WT
A2910212WT
Blanco Texturado
9016
CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	4400 Lm
Potencia	30,8 W
Potencia del sistema	35,81 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	143 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1148 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	4730 g.
Peso con embalaje	6440 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1305 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR

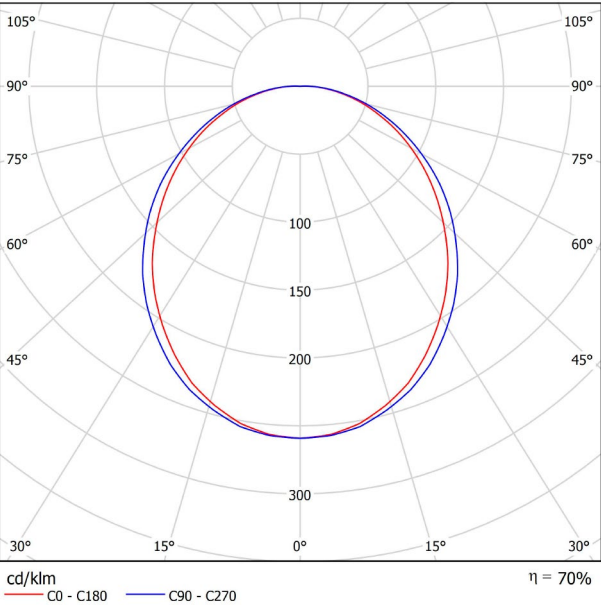


DIAGRAMA CÓNICO

