DIMENSIONI





	PRODOTTO
Nome	FIFTY HO RECESSED 120 4000K WT
Articolo	A2910212WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CEILING RECESSED

	INFORMAZIONI LUCE
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	4400 Lm
Potenza	30,8 W
Valori di potenza del sistema	35,81 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	143 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⏚
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

	ALTRI DATI
Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1148 × 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	4730 g.
Peso compresso l'imballaggio	6440 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 × 1305 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

CE

Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sotto-lineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

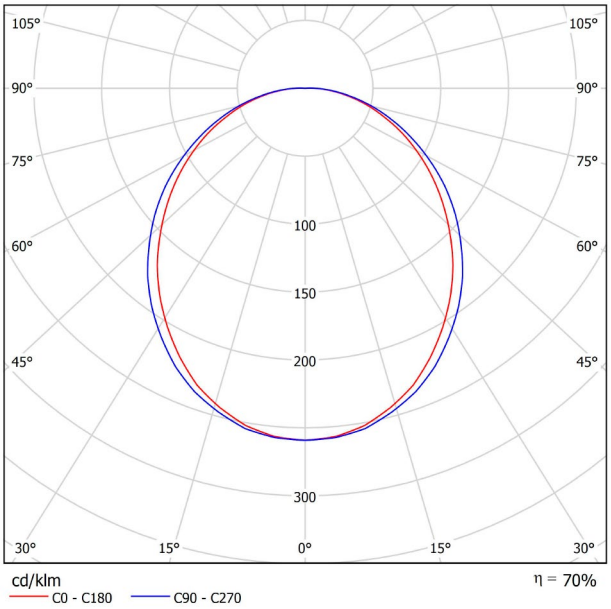
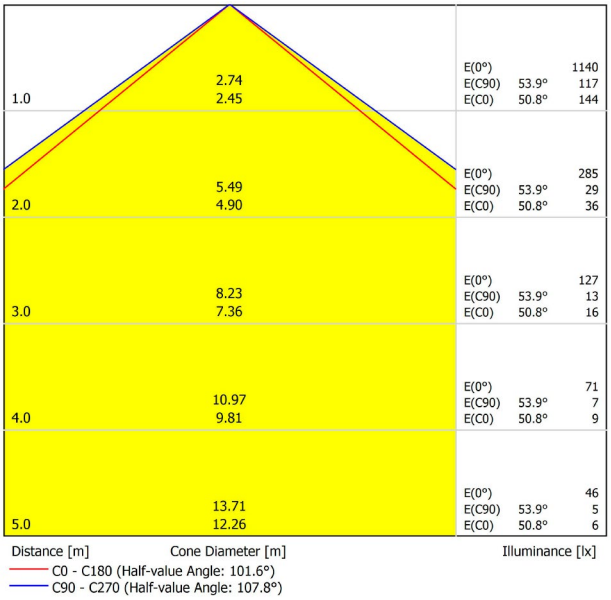
DIAGRAMMA CONICO