





## DIMENSIONI



PRODOTTO	
Nome	FIFTY HO RECESSED 150 3000K WT
Articolo	A2910311WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CEILING RECESSED
INFORMAZIONI LUCE	
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	5375 Lm
Potenza	38,5 W
Valori di potenza del sistema	44,77 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	140 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	()
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1432 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	5920 g.
Peso compresso l'imballaggio	8170 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1590 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato

CE

Fifty è un profilo LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

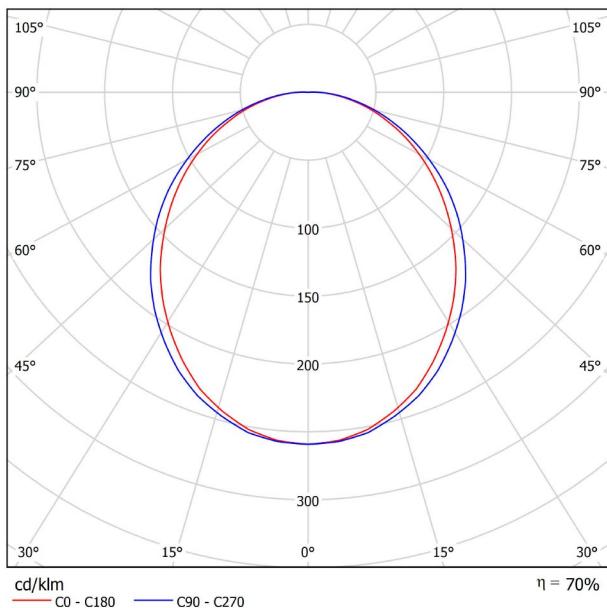


DIAGRAMMA CONICO

