





DIMENSIONI



Nome	FIFTY H0 RECESSED 300 3000K WT
Articolo	A2910411WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

FIFTY H0 RECESSED 300 3000K WT

A2910411WT

Bianco Strutturato

9016

CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	10750 Lm
Potenza	77 W
Valori di potenza del sistema	89,53 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	140 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⊕
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	2852 × 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	11830 g.
Peso compresso l'imballaggio	16230 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 × 3005 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

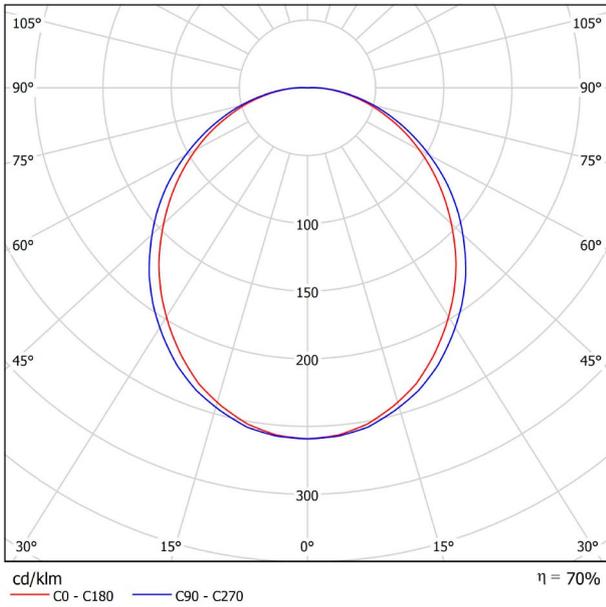


DIAGRAMMA CONICO

