




DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

PRODOTTO

Nome	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 90 DIM DALI/PUSH 3000K WT
Articolo	A2911121WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	3225 Lm
Potenza	23,1 W
Valori di potenza del sistema	26,25 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	140 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Regolazione	DALI / Push
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegamento rapido
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	864 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	3550 g.
Peso compresso l'imballaggio	4990 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1020 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato




Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotto di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

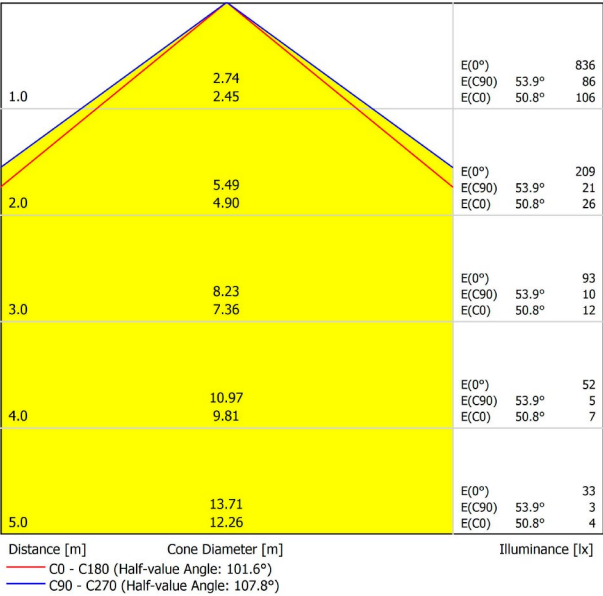

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |