




DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

PRODOTTO

Nome	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 120 3000K WT
Articolo	A2911211WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	4300 Lm
Potenza	30,8 W
Valori di potenza del sistema	35,81 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	140 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegamento rapido
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1148 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	4730 g.
Peso compresso l'imballaggio	6440 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1305 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato




Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotti di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

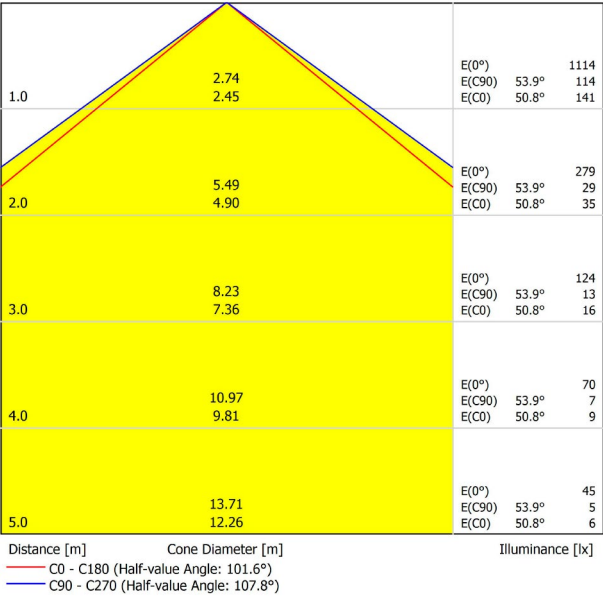

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |