




DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

Nome	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 120 4000K NT
Articolo	A2911212NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

PRODOTTO

INFORMAZIONI LUCE

LED

4400 Lm

30,8 W

35,81 W

4000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

900 mA

Consultare

Incluso - Collegamento rapido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

IP20

1148 x 58 mm.

Sì

4730 g.

6440 g.

Ø168 x 1305 mm.

1

Alluminio / Policarbonato




Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	4400 Lm
Potenza	30,8 W
Valori di potenza del sistema	35,81 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	143 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegamento rapido
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h
Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1148 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	4730 g.
Peso compresso l'imballaggio	6440 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1305 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotti di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

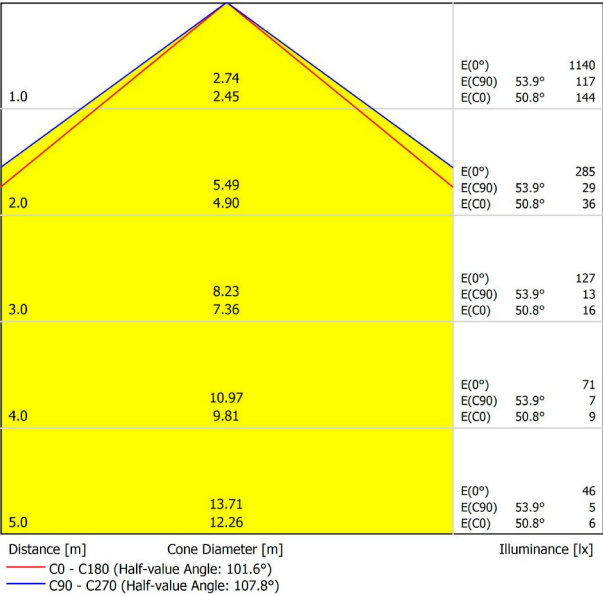

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |