





DIMENSIONES



ACCESORIOS



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Nombre | FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 3000K WT |
| Referencia | A2911311WT |
| Color | Blanco Texturado |
| RAL | 9016 |
| Categoría | CUSTOM SYSTEMS |

PRODUCTO

FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 3000K WT
A2911311WT
Blanco Texturado
9016
CUSTOM SYSTEMS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Fuente de Luz | LED |
| Flujo Lumínico | 5375 Lm |
| Potencia | 38,5 W |
| Potencia del sistema | 44,77 W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90 |
| Estabilidad cromática | Mac Adam Step 2 |
| Ángulo del haz de luz | 102° |
| Eficiencia lumínica | 70% |
| Eficacia | 140 Lm/W |
| Intensidad de corriente | 900 mA |
| Control por bluetooth | Consultar |
| Driver | Incluido - Conexión rápida |
| Clase de Seguridad Eléctrica | |
| Tensión | 220 V/240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Horas de Vida del LED | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

OTROS DATOS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad | IP20 |
| Medidas de empotramiento | 1432 x 58 mm. |
| Difusor incluido | Si |
| Peso | 5920 g. |
| Peso con embalaje | 8170 g. |
| Dimensiones embalaje | Ø168 x 1590 mm. |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Policarbonato |



La perfilera LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR




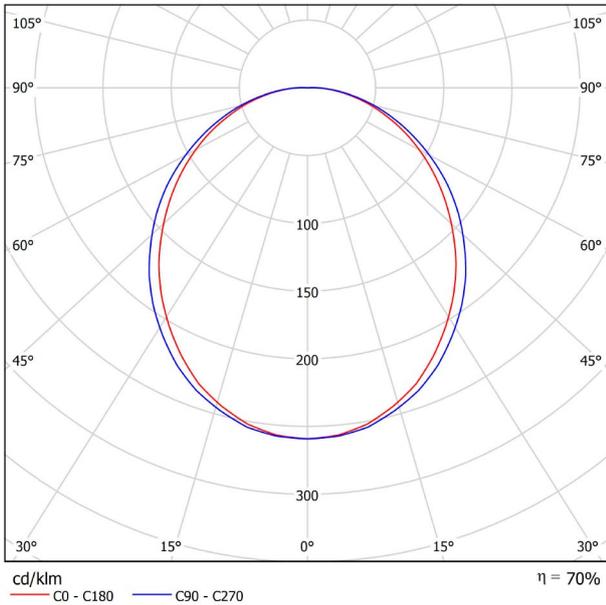


DIAGRAMA CÓNICO

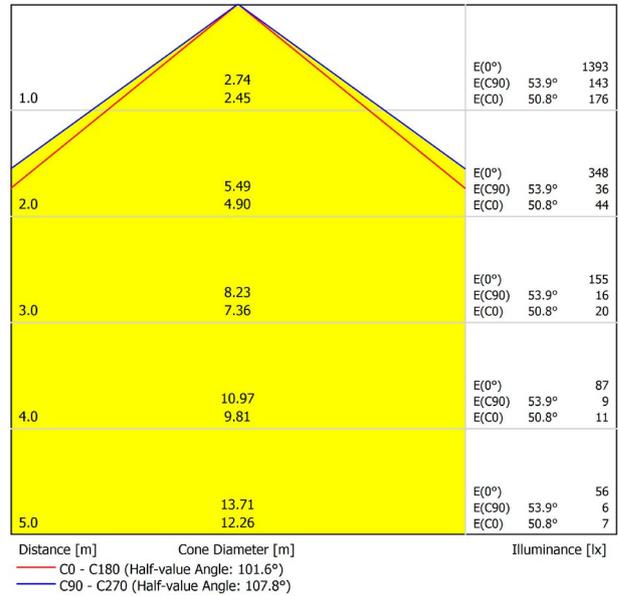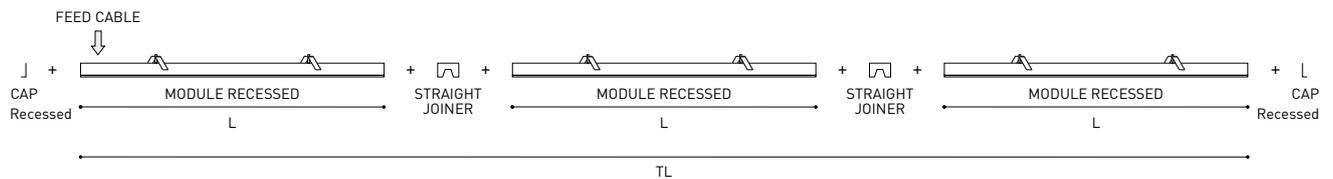

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| FIFTY 2 End Cap Kit Recessed | 1050-00-20- WT NT |
| FIFTY Straight Joiner | 1050-01-80 |
| FIFTY Power Line | A231-00-00 |



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |