




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



CUSTOM ACCESSORIES  
(MANDATORY)

## PRODUCTO

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Nombre     | FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 4000K WT |
| Referencia | A2911312WT                            |
| Color      | Blanco Texturado                      |
| RAL        | 9016                                  |
| Categoría  | CUSTOM SYSTEMS                        |

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Fuente de Luz                    | LED                        |
| Flujo Lumínico                   | 5500 Lm                    |
| Potencia                         | 38,5 W                     |
| Potencia del sistema             | 44,77 W                    |
| Temperatura de color             | 4000 K                     |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                     |
| Estabilidad cromática            | Mac Adam Step 2            |
| Ángulo del haz de luz            | 102°                       |
| Eficiencia lumínica              | 70%                        |
| Eficacia                         | 143 Lm/W                   |
| Intensidad de corriente          | 900 mA                     |
| Control por bluetooth            | Consultar                  |
| Driver                           | Incluido - Conexión rápida |
| Clase de Seguridad Eléctrica     |                            |
| Tensión                          | 220 V/240 V                |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                   |
| Eficiencia Energética            | A+                         |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h  |

## OTROS DATOS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad             | IP20                     |
| Medidas de empotramiento | 1432 x 58 mm.            |
| Difusor incluido         | Si                       |
| Peso                     | 5920 g.                  |
| Peso con embalaje        | 8170 g.                  |
| Dimensiones embalaje     | Ø168 x 1590 mm.          |
| Unidades por embalaje    | 1                        |
| Materiales               | Aluminio / Policarbonato |




La perfilería LED para aplicación en superficie, empotramiento, suspensión y pared. Un sólo producto de calidad que cubre todas estas necesidades. Esta versión 'custom' ofrece una solución para cubrir cualquier longitud.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

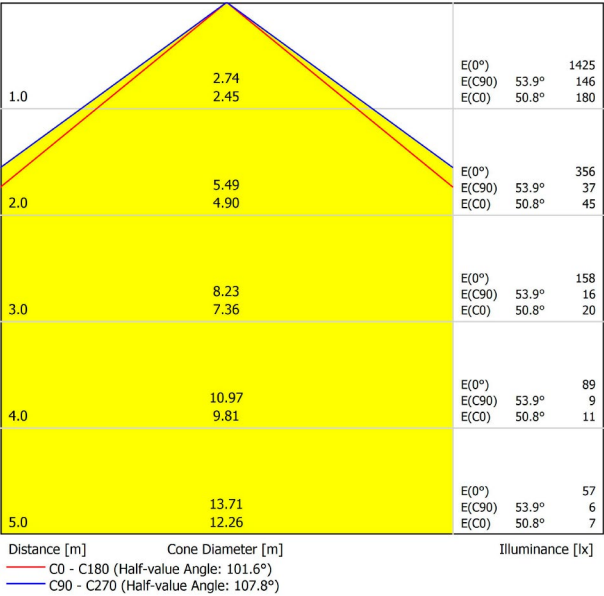

**FIFTY 2 End Cap Kit Recessed** 1050-00-20- | WT | NT |

**FIFTY Straight Joiner** 1050-01-80

**FIFTY Power Line** A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |