


DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

PRODOTTO

FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 DIM DALI/PUSH 3000K NT

A2911321NT

Nero Strutturato

9005

CUSTOM SYSTEMS

INFORMAZIONI LUCE

LED

5375 Lm

38,5 W

43,75 W

3000 K

CRI > 90

Mac Adam Step 2

102°

70%

140 Lm/W

900 mA

DALI / Push

Consultare

Incluso - Collegamento rapido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) > 60.000h

ALTRI DATI

IP20

1432 x 58 mm.

Sì

5920 g.

8170 g.

Ø168 x 1590 mm.

1

Alluminio / Policarbonato




Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotto di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

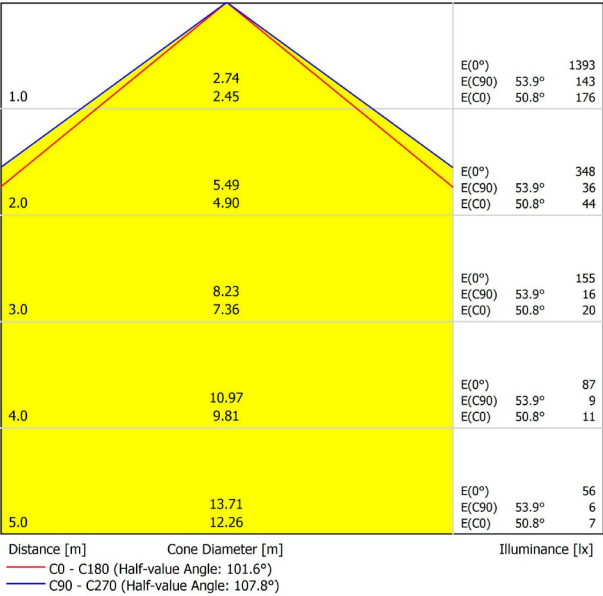

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |