




DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

PRODOTTO

FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 DIM DALI/PUSH 4000K NT

A2911322NT

Nero Strutturato

9005

CUSTOM SYSTEMS

INFORMAZIONI LUCE

LED

5500 Lm

38,5 W

43,75 W

4000 K

CRI > 90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

900 mA

DALI / Push

Consultare

Incluso - Collegamento rapido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) > 60.000h

ALTRI DATI

IP20

1432 x 58 mm.

Sì

5920 g.

8170 g.

Ø168 x 1590 mm.

1

Alluminio / Policarbonato



Nome	FIFTY H0 RECESSED CUSTOM 150 DIM DALI/PUSH 4000K NT
Articolo	A2911322NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	5500 Lm
Potenza	38,5 W
Valori di potenza del sistema	43,75 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	143 Lm/W
Intensità di corrente	900 mA
Regolazione	DALI / Push
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso - Collegamento rapido
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) > 60.000h


Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1432 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	5920 g.
Peso compresso l'imballaggio	8170 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1590 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Il profilato LED per applicazioni di superficie, incasso, sospensione e parete. Un solo prodotto di qualità per ogni esigenza. Questa versione customizzabile offre la soluzione ideale per illuminare spazi di ogni dimensione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

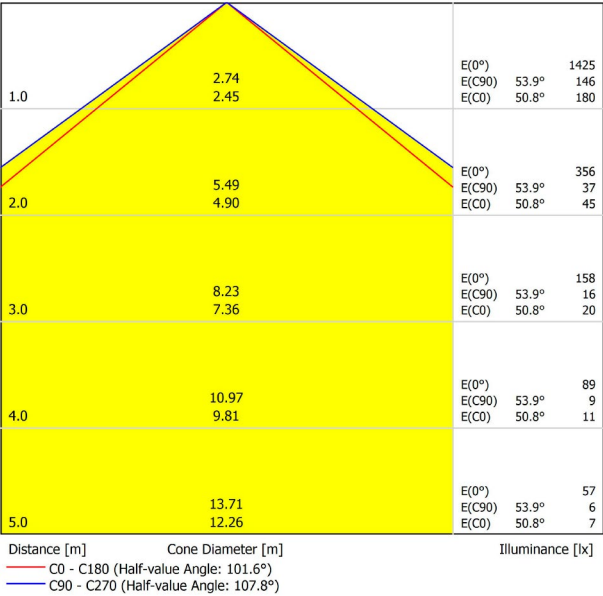

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL | AL |